




Fiche technique

Purelite D Plafonnier encastré

1022.3713

PURLTD CR1226x110 LED3000-840 DALI

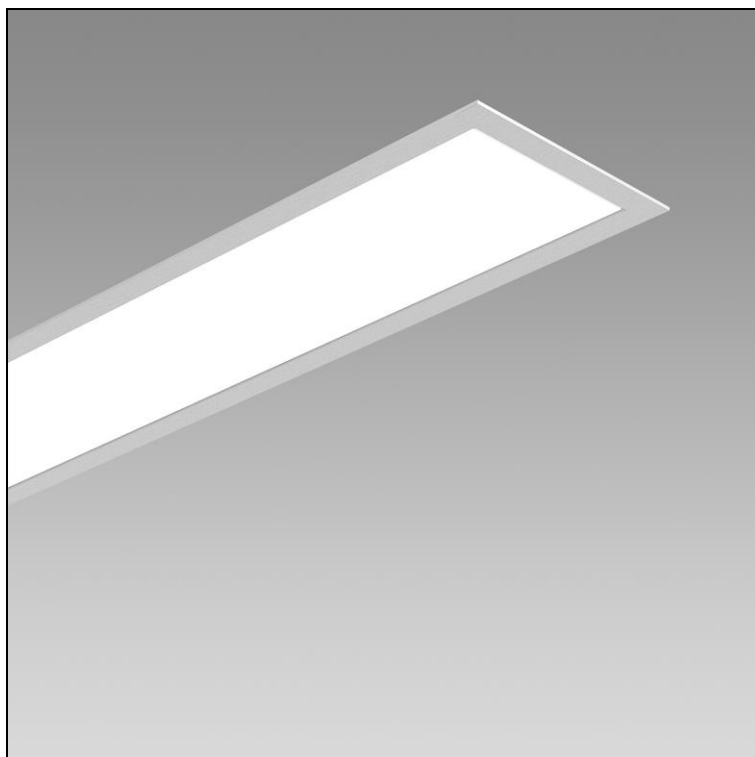

Puissance totale	22 W
Flux lumineux	3000 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	24
Durée de vie	L80 75'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle

Plafonnier encastré Purelite D avec LED, puissance du système : 22 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3000 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, avec couvre-joint, diffuseur en matière synthétique opale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0287), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A et de numéro d'enregistrement EPREL : 1124085
 L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm