
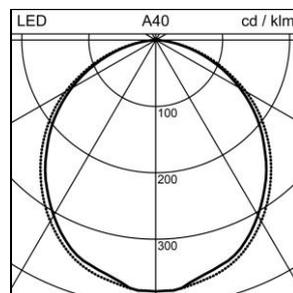



## Fiche technique

### Purelite D Plafonnier encastré

1022.3715

PURLTD CR1526x110 LED3750-840 DALI

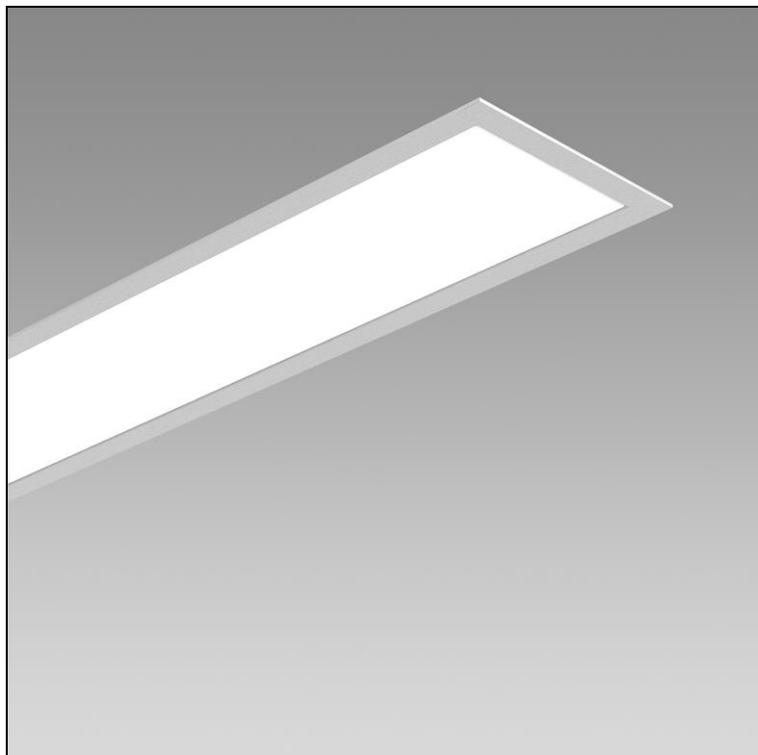

<b>Puissance totale</b>	27 W
<b>Flux lumineux</b>	3750 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Durée de vie</b>	L80 75'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle

Plafonnier encastré Purelite D avec LED, puissance du système : 27 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3750 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, avec couvre-joint, diffuseur en matière synthétique opale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0287), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A et de numéro d'enregistrement EPREL : 1124084

L = 1526 mm, B = 110 mm, EL = 1514 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm