





## Fiche technique

### Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5490

SOLO S CR680 LED3850-840 DIR WH DALI

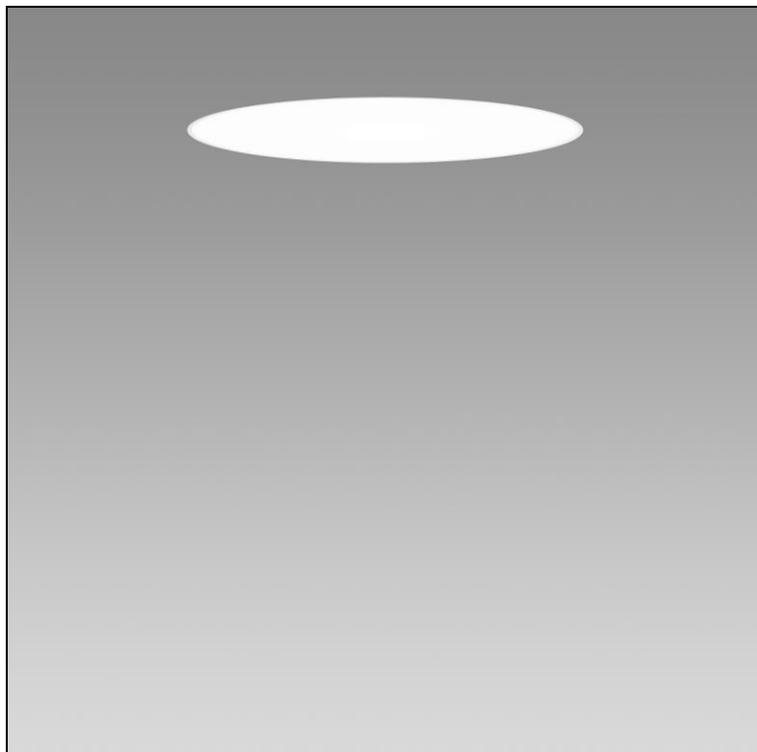

<b>Puissance totale</b>	26 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3850 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP40
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	8.38 kg

Plafonnier encastré Solo Slim pour faux-plafond, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 26 W, flux lumineux du luminaire 3850 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, avec couvre-joint, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0290), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07  
 $\varnothing = 680$  mm,  $DA\varnothing = 670$  mm, ET = 100 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5490

SOLO S CR680 LED3850-840 DIR WH DALI



**1022.6824**  
Gabarit de perçage

Gabarit de perçage Solo Slim



**1000.2888**  
Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité Solo 650, silicone, blanc,  
degré de protection IP20 / IP44

**1021.3801**  
Insert électrique

Insert électrique Solo Slim LED (diode électroluminescente) puissance  
du système: 26 W, IRC >80, 4000 K, 230 V, 1 appareillage intégré, DALI  
blanc

classe de protection I, IP40  
Ø = 650 mm