




Fiche technique

Liso Plafonnier et applique murale

1022.8413

LISO SQR CW360x360 LED2350-830 DIR WH DALI

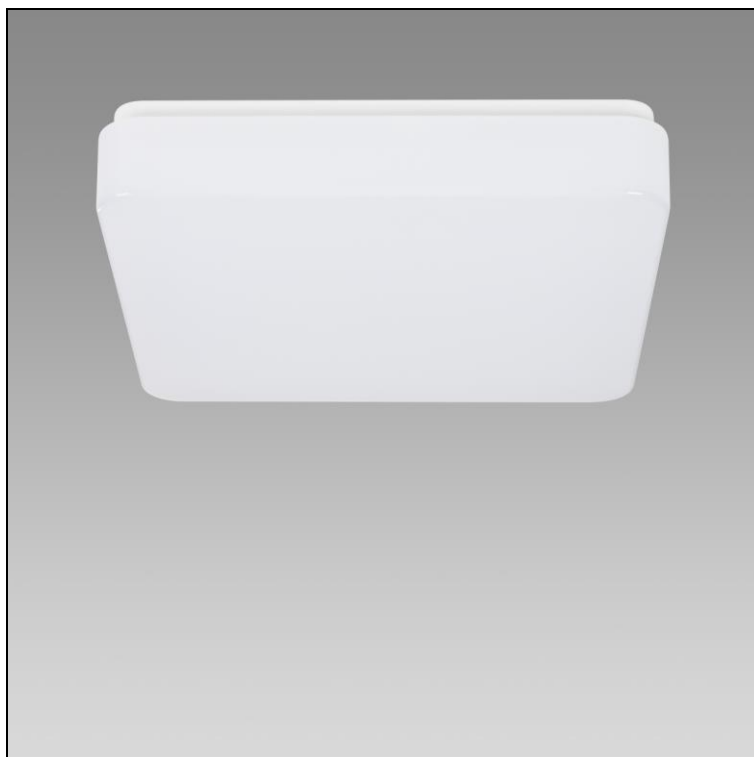

Puissance totale	26 W
Flux lumineux	2350 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	21
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP44
Finish	blanc
Poids	1.4 kg

Plafonnier et applique murale Liso carré, avec LED, puissance du système : 26 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2350 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, 230 V, boîtier en métal, blanc, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 956772
 L = 360 mm, B = 360 mm, H = 71 mm