




Fiche technique

Board 2 LED Réglette individuelle

2004.6695

BOARD2 SM m1500 LED4700-840 WH PC ONF

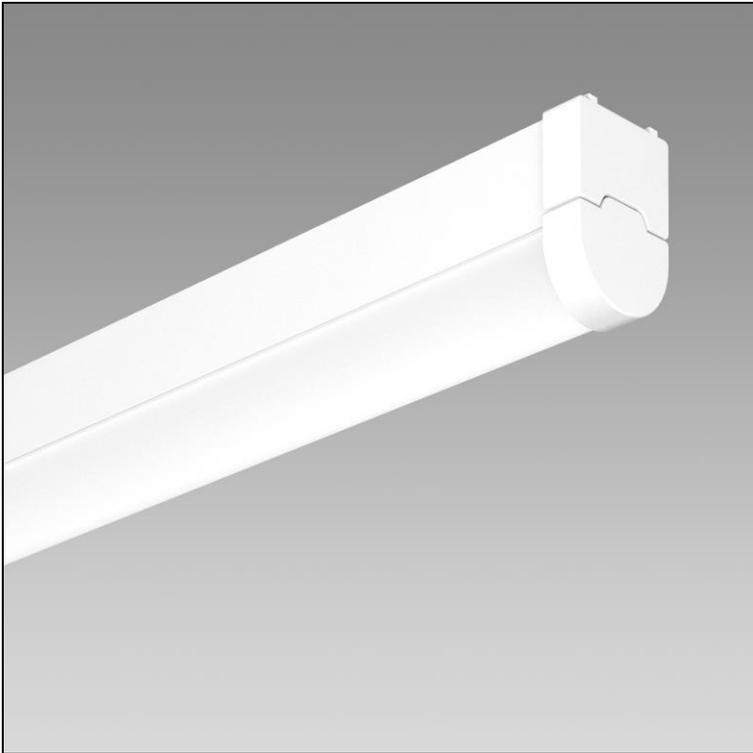

Puissance totale	36 W	<p>Réglette individuelle Board 2 LED m1500, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 36 W, flux lumineux du luminaire 4700 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, boîtier en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF,</p> <p>classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement -20 à +35 °C</p> <p>L = 1430 mm, B = 46 mm, H = 66 mm</p>
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)	
Tc	4000 K	
Flux lumineux	4700 lm	
Degré de protection	IP40	
Rendu des couleurs	IRC >80	
UGR C0 4H/8H	25	
UGR C90 4H/8H	22	
Durée de vie	L80 (B50) 50'000h	
Régulation	ON/OFF	
Finish	blanc	
Poids	1.5 kg	