




Produktdatenblatt

Purelite Office Deckeneinbauleuchte

1022.3740

PURLTC CR1531 LED3880-840 DALI CLD

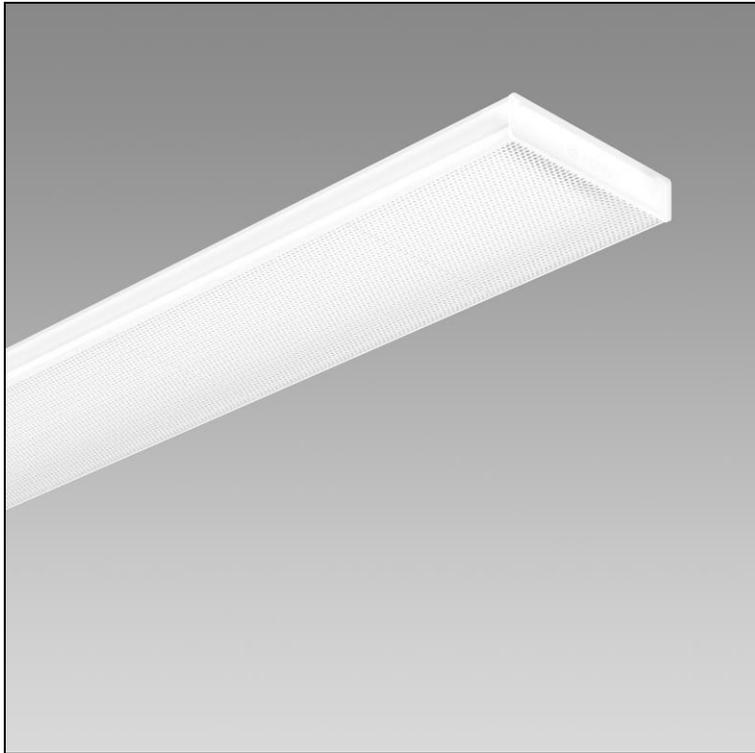

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Systemleistung | 27 W |
| Leuchtenlichtstrom | 3880 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| CRI | Ra > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 19 |
| UGR C90 4H/8H | 18 |
| Lichtstromerhalt | L80 75'000 h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Schutzart | IP20 |
| Finish | farblos natur eloxiert |

Deckeneinbauleuchte Purelite Office mit LED, Systemleistung: 27 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 3880 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 75'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Diffusor aus Kunststoff bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0319), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A
L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 16 mm, EL = 1523 mm, EB = 88 mm, ET = 19 mm