




Produktdatenblatt

Liso Decken- und Wandanbauleuchte

1022.8414

LISO SQR CW360x360 LED2450-840 DIR WH ONF

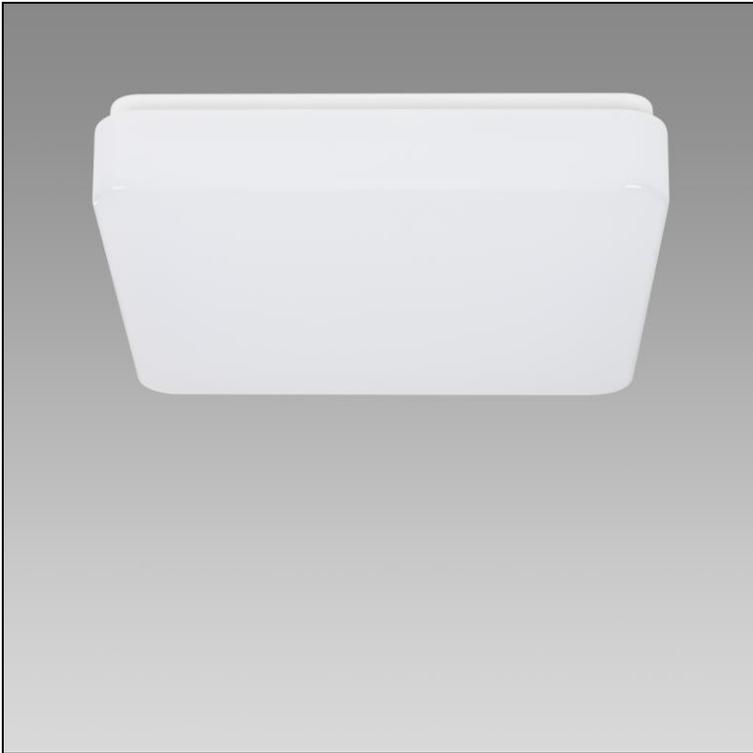

Systemleistung	26 W
Leuchtenlichtstrom	2450 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	21
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP44
Finish	weiss
Gewicht	2 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Liso quadratisch, mit LED, Systemleistung: 26 W, Leuchtenlichtstrom 2450 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, 230 V, Gehäuse aus Metall, weiss, Diffusor aus Polycarbonat (PC) opal, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 956774
L = 360 mm, B = 360 mm, H = 71 mm