
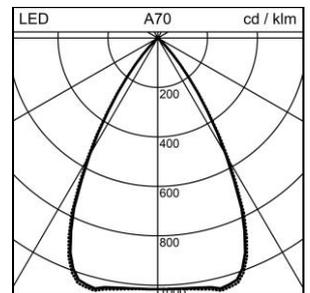
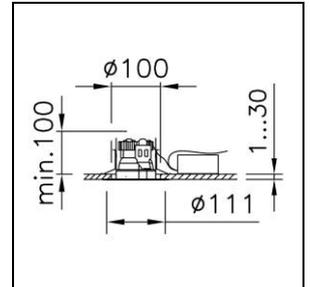


## Produktdatenblatt

### Echo 100 Einbau-Downlight

1023.4115

ECHO100 DL LED950-930 RSR60 WH DALI

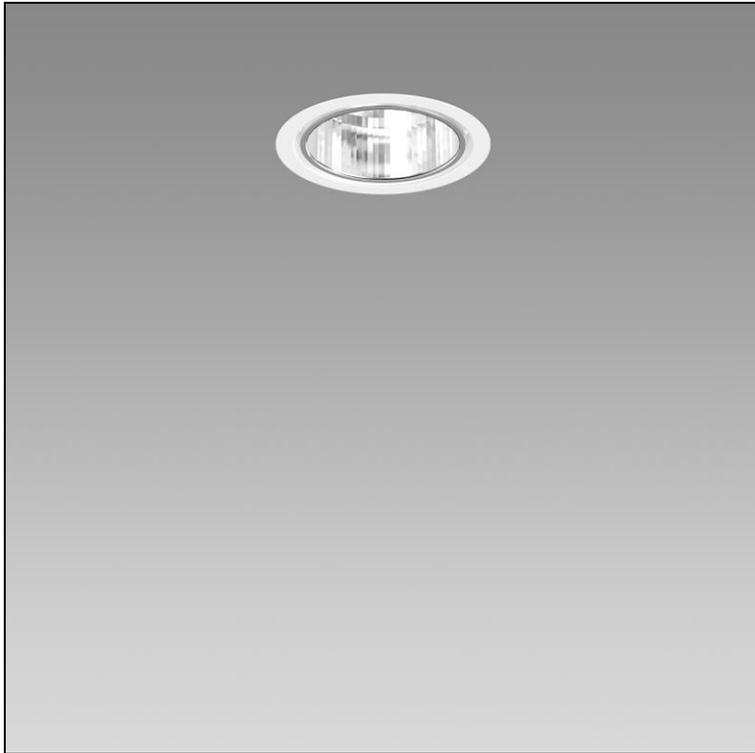

<b>Systemleistung</b>	10 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	950 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	0.411 kilogramm

Einbau-Downlight Echo 100 mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 10 W, Standby Leistung 0.4 W, Leuchtenlichtstrom 950 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, mit Reflektor silber, (M) Medium, mittelstrahlend, 60 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08  
 $\varnothing = 111 \text{ mm}$ ,  $DA\varnothing = 100 \text{ mm}$ ,  $ET = 100 \text{ mm}$

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Echo 100 Einbau-Downlight

1023.4115

ECHO100 DL LED950-930 RSR60 WH DALI



**1023.4570**

Tragring zur Deckenbefestigung

Tragring zur Deckenbefestigung Echo 100 aus MDF,  
für Deckenstärke < 3mm  
Ø = 180 mm, IØ = 100 mm, H = 8 mm



**2000.9151**

Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse B.Box aus Kunststoff, mit Tank für Betriebsgerät,  
rund,  
Ø = 220 mm, Loch-Ø = 102 mm, ET = 125 mm



**2006.4289**

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC) silber, RAL 9006 mit  
Abdeckscheibe matt

Schutzart IP55,  
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



**2006.4290**

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016 mit  
Abdeckscheibe, matt

Schutzart IP55,  
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



**2006.4291**

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), silber, RAL 9006 mit  
Abdeckscheibe, klar

Schutzart IP55,  
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



**2006.4292**

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), weiss RAL 9016, mit  
Abdeckscheibe, klar

Schutzart IP55,  
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



**2006.4293**

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), silber, RAL 9006,

Schutzart IP44,  
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Echo 100 Einbau-Downlight

1023.4115

ECHO100 DL LED950-930 RSR60 WH DALI



**2006.4294**  
Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016

Schutzart IP44,  
Ø = 116 mm, lø = 79 mm