




## Produktdatenblatt

### Channel S Up Boost LED Pendelleuchte

2001.0727

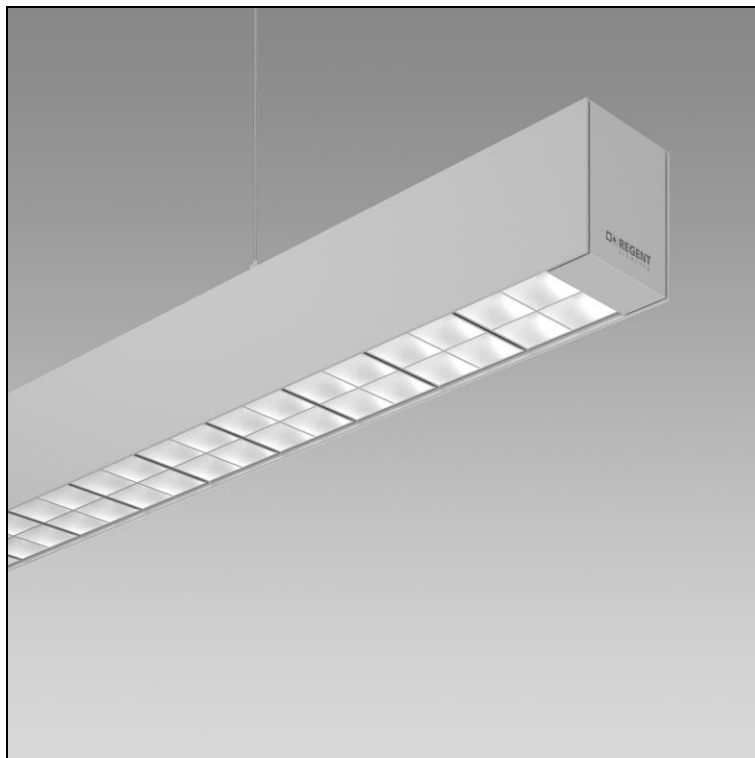

<b>Systemleistung</b>	59 W	Pendelleuchte Channel S Up Boost LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 59 W, Leuchtenlichtstrom 6360 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert, mit Raster, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung, Boost Optik mit LED spezifischer Optik und Design. Bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19 und Lmax > 65° < 3000cd/m²) ohne direkte Sicht auf die LED dank satinierter Primäroptik und Rasteroptik in Mattglanz, bei uneingeschränkter Lichtqualität. Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0300), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (97 lm/W)
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	6360 lm	
<b>Schutzart</b>	IP20	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	14.9	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert	Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5°C bis +30°C, L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm
<b>Gewicht</b>	3.31 kilogramm	