




Produktdatenblatt

Tomorrow Pollerleuchte

2003.6854

S.2141W.24 BLR800 RND LED1083-930 AC ONF

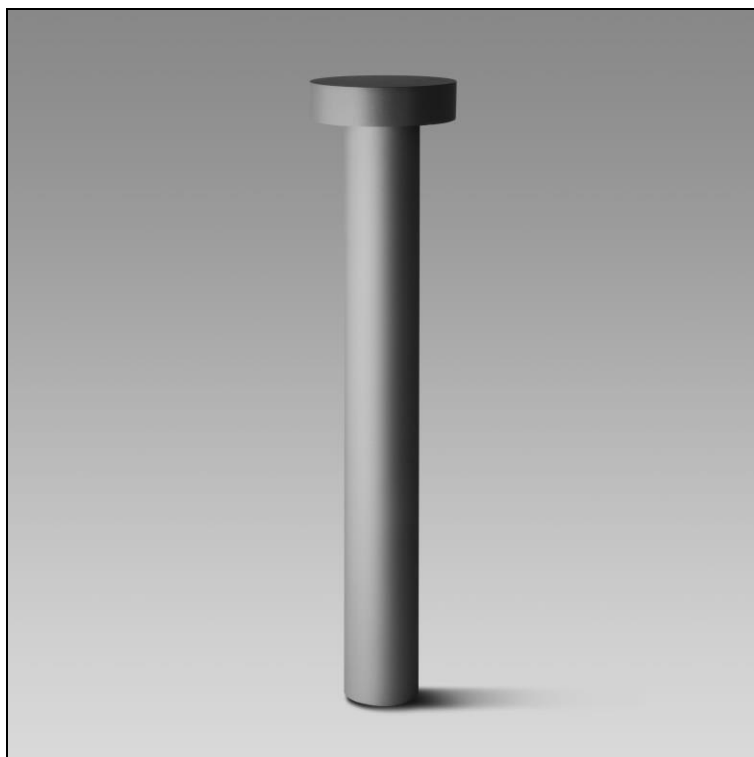

Systemleistung	14.1 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	1083 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP65
Finish	anthrazitgrau
Gewicht	3 kilogramm

Pollerleuchte Tomorrow S.2141W.24 mit LED (Light Emitting Diode)
 Systemleistung: 14.1 W, Leuchtenlichtstrom 1083 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, rundumstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss anthrazitgrau, Abdeckung aus Glas 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 06
 Ø = 200 mm, Höhe über Boden = 800 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Tomorrow Pollerleuchte

2003.6854

S.2141W.24 BLR800 RND LED1083-930 AC ONF



2003.6855

Einbetonierflansch

Einbetonierflansch Tomorrow S.2149.24 mit Edelstahlschrauben,
 $\varnothing = 102 \text{ mm}$, $H = 150 \text{ mm}$



2003.8752

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät S.2499 230-277 V, maximaler
 Überspannungsschutz 10kV,
 kompatibel mit allen Leuchten der elektrischen Schutzklasse II

Schutzklasse II, Schutzart IP67

2007.2084

Gateway

Gateway Control SI

IP20

$L = 58.5 \text{ mm}$, $B = 32.5 \text{ mm}$, $H = 15 \text{ mm}$

2007.2085

Gateway

Gateway Control SI

IP67

$L = 175.5 \text{ mm}$, $B = 86.5 \text{ mm}$, $H = 43 \text{ mm}$