




Scheda prodotto

Purelite D Plafoniera da incasso

1022.3713

PURLTD CR1226x110 LED3000-840 DALI

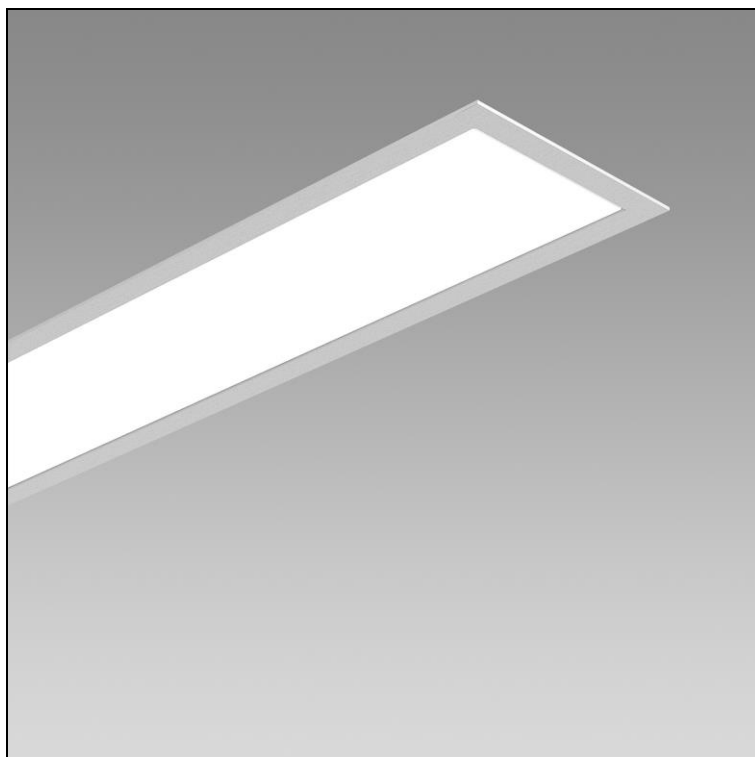

Potenza del sistema	22 W
Flusso luminoso	3000 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	24
Durata media di vita	L80 75'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	incolore naturale anodizzato

Plafoniera da incasso Purelite D con LED, potenza del sistema: 22 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3000 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 75'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, con cornice, diffusore in materia plastica opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0287), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A e numero di registrazione EPREL: 1124085
L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm