




## Scheda prodotto

### Purelite D Plafoniera da incasso

1022.3715

PURLTD CR1526x110 LED3750-840 DALI

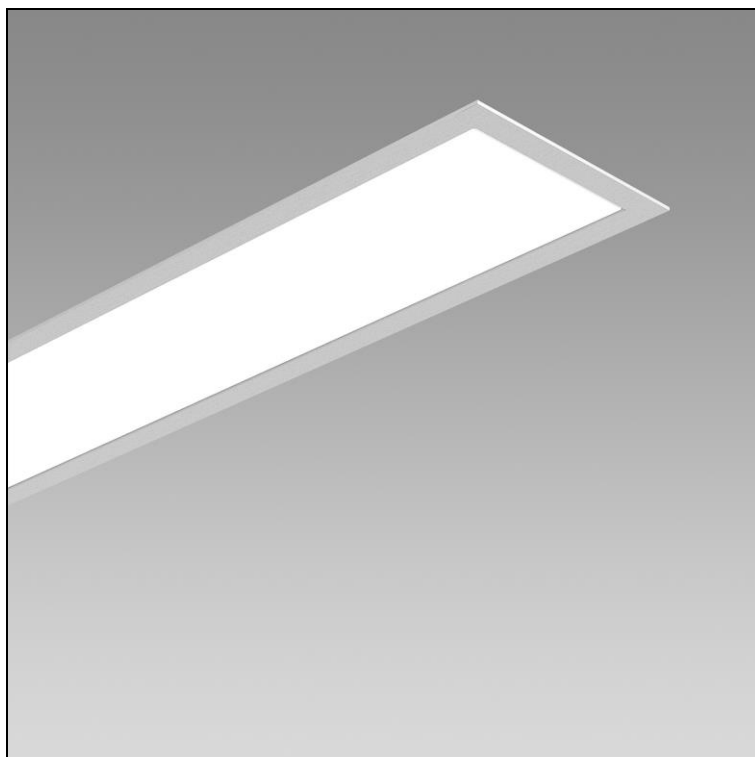

<b>Potenza del sistema</b>	27 W
<b>Flusso luminoso</b>	3750 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Durata media di vita</b>	L80 75'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	incolore naturale anodizzato

Plafoniera da incasso Purelite D con LED, potenza del sistema: 27 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3750 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 75'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, con cornice, diffusore in materia plastica opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0287), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A e numero di registrazione EPREL: 1124084  
L = 1526 mm, B = 110 mm, EL = 1514 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm