




Scheda prodotto

Purelite D Apparecchio a parete/plafone

1022.3745

PURLTD CW758 LED1880-840 DALI

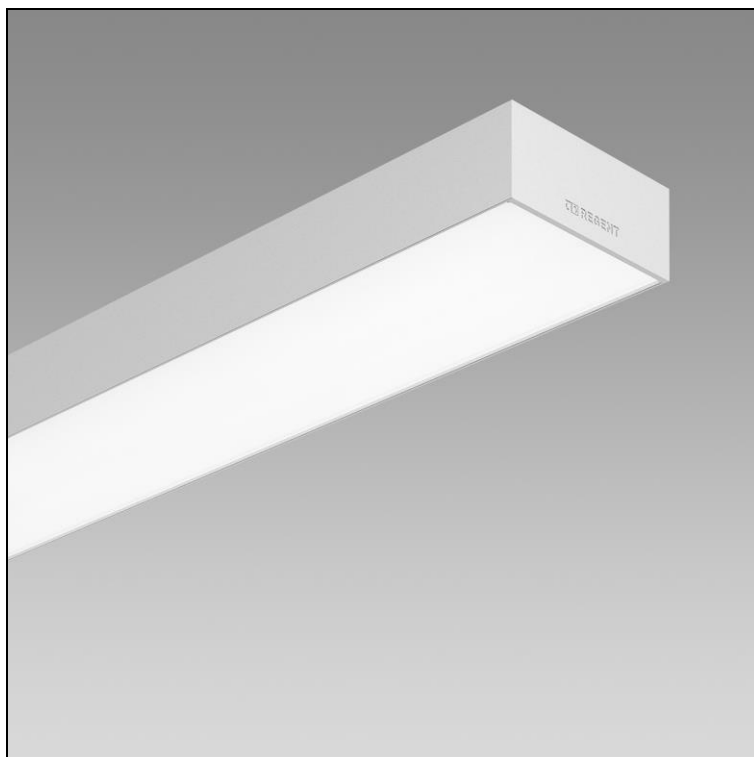

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Potenza del sistema | 15 W |
| Flusso luminoso | 1880 lm |
| Tc | 4000 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 23 |
| UGR C90 4H/8H | 24 |
| Durata media di vita | L80 75'000 h |
| Regolazione | DALI |
| Grado di protezione | IP20 |
| Finish | incolore naturale anodizzato |

Apparecchio a parete/plafone Purelite D con LED, potenza del sistema: 15 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1880 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 75'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, corpo in alluminio, incolore naturale anodizzato diffusore in materia plastica opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0280), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, L = 758 mm, B = 90 mm, H = 35 mm