





Scheda prodotto

Solo Slim Plafoniera da incasso

1022.5486

SOLO S CR528 LED3600-840 DIR WH DALI

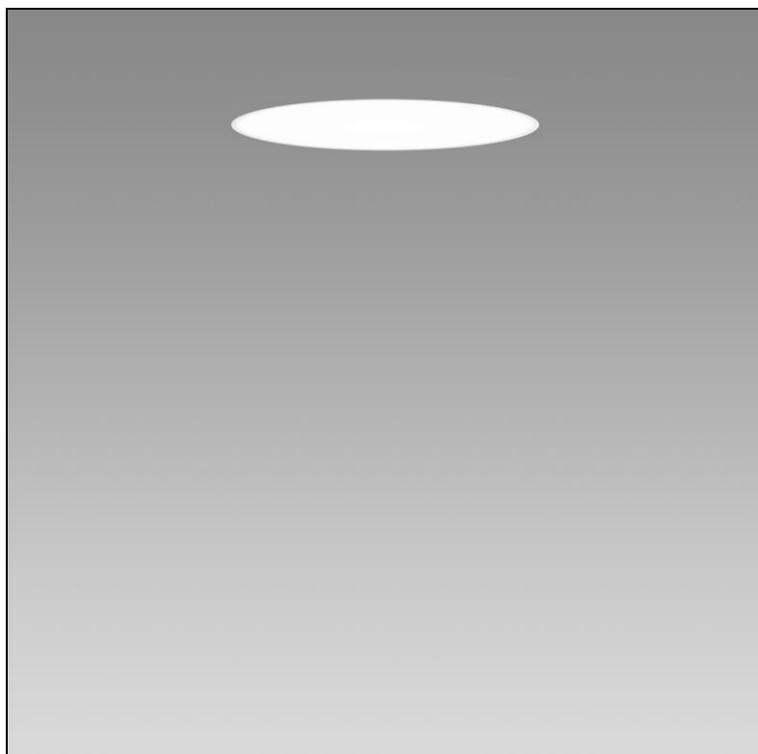

Potenza del sistema	25 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3600 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	23
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco
Peso	3.83 kg

Plafoniera da incasso Solo Slim per controsoffitti, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 25 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3600 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in metallo, bianco, con cornice, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale lucidato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0290), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (96 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 07
 $\varnothing = 528$ mm, $DA\varnothing = 518$ mm, ET = 100 mm

Scheda prodotto: Accessori

Solo Slim Plafoniera da incasso

1022.5486

SOLO S CR528 LED3600-840 DIR WH DALI



1022.6824

Dima

Dima Solo Slim



1000.2887

Guarnizione

Guarnizione Solo 500, silicone, bianco,

grado di protezione IP20 / IP44

1021.3792

Inserto elettrico

Inserto elettrico Solo Slim LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 25 W, IRC >80, 4000 K, 230 V, 1 reattore integrato, DALI bianco

classe di protezione I, IP40

Ø = 425 mm