




Scheda prodotto

Echo Square 140 Downlight da incasso

1022.7425

ECHO140 SQR DL LED1750-840 RSR 60 WH DALI

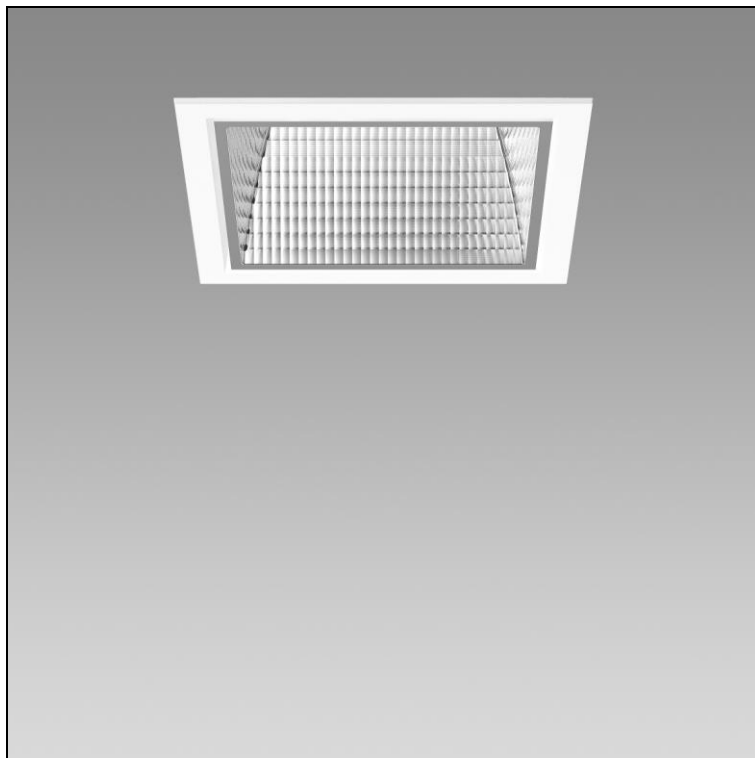

Potenza del sistema	16 W
Flusso luminoso	1750 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	1.45 kg

Downlight da incasso Echo Square 140 con LED, potenza del sistema: 16 W, potenza standby 0.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1750 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio pressofuso, con cornice, bianco, con riflettore argento, (F) Flood, emissione a fascio largo, 60°, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 06, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E L = 151 mm, B = 151 mm, EL = 140 mm, EB = 140 mm, ET = 110 mm