




## Scheda prodotto

### Liso Apparecchio a parete/plafone

1022.8413

LISO SQR CW360x360 LED2350-830 DIR WH DALI

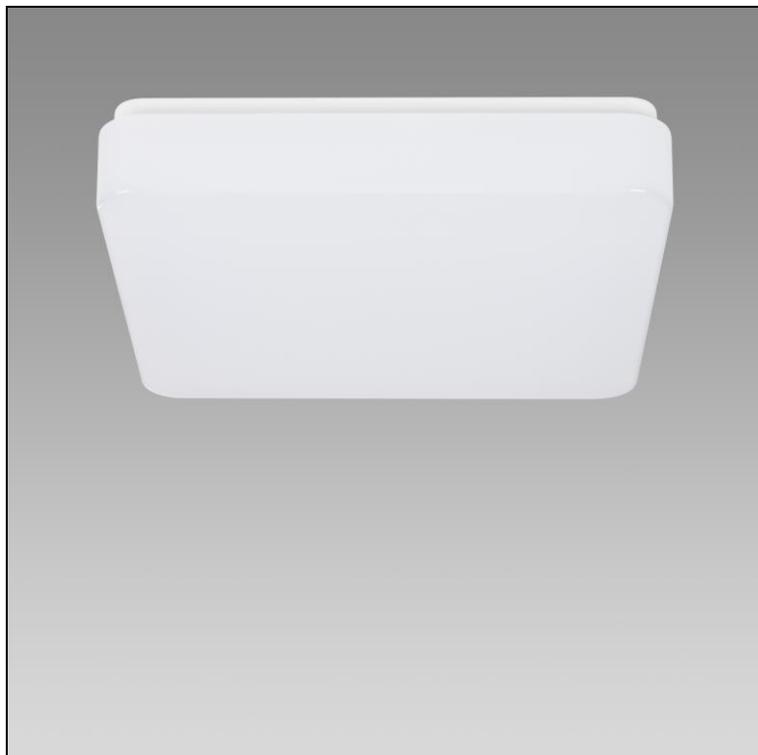

<b>Potenza del sistema</b>	26 W
<b>Flusso luminoso</b>	2350 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1.4 kg

Apparecchio a parete/plafone Liso quadrato, con LED, potenza del sistema: 26 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2350 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, 230 V, cassone in metallo, bianco, diffusore in policarbonato (PC) opale, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP44, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 956772

L = 360 mm, B = 360 mm, H = 71 mm