




Scheda prodotto

Channel S Boost LED Apparecchio a plafone

2003.3644

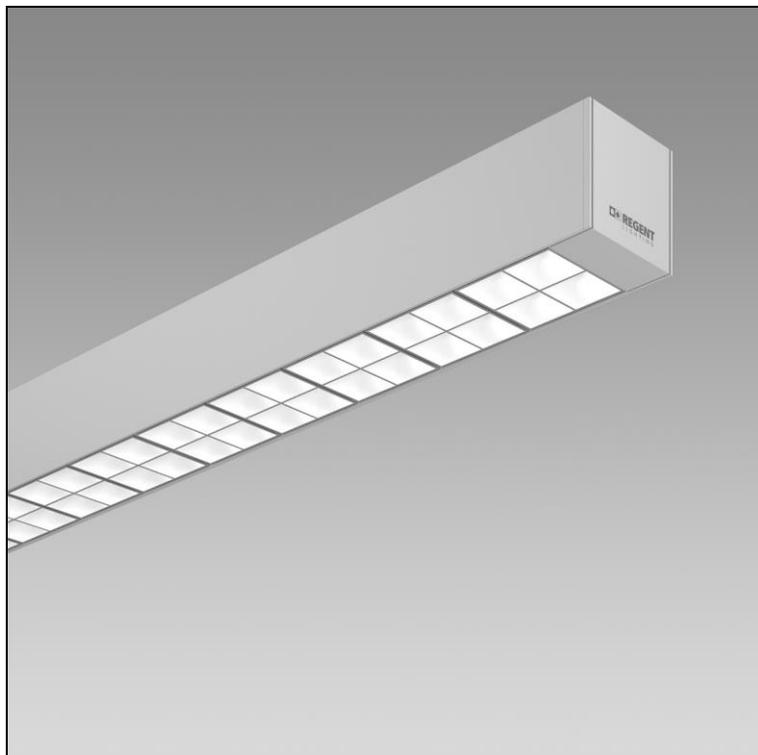

Potenza del sistema	50 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	5100 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	17.6
UGR C90 4H/8H	19.1
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	incolore naturale anodizzato
Peso	2.88 kg

Apparecchio a plafone Channel S Boost LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 50 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5100 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, profilo di supporto in alluminio incolore naturale anodizzato con griglia, 1 reattore integrato, DALI, con cavi privi di sostanze alogene, Ottica Boost con ottica e design specifico per i LED. Adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²) senza la vista diretta sui LED grazie all'ottica primaria satinata e all'ottica a schermo a bassa lucentezza, in presenza di una qualità della luce illimitata.

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08
L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 61 mm