
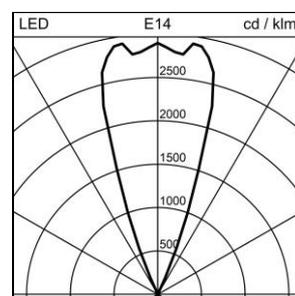
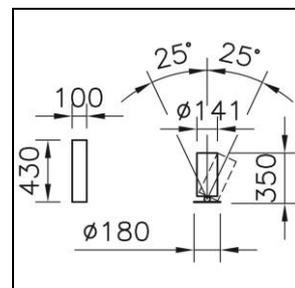


Scheda prodotto

Stream Office Uplight

2004.6776

STREAM TABLE350 LED7300-9TW NB WH MYLR CH

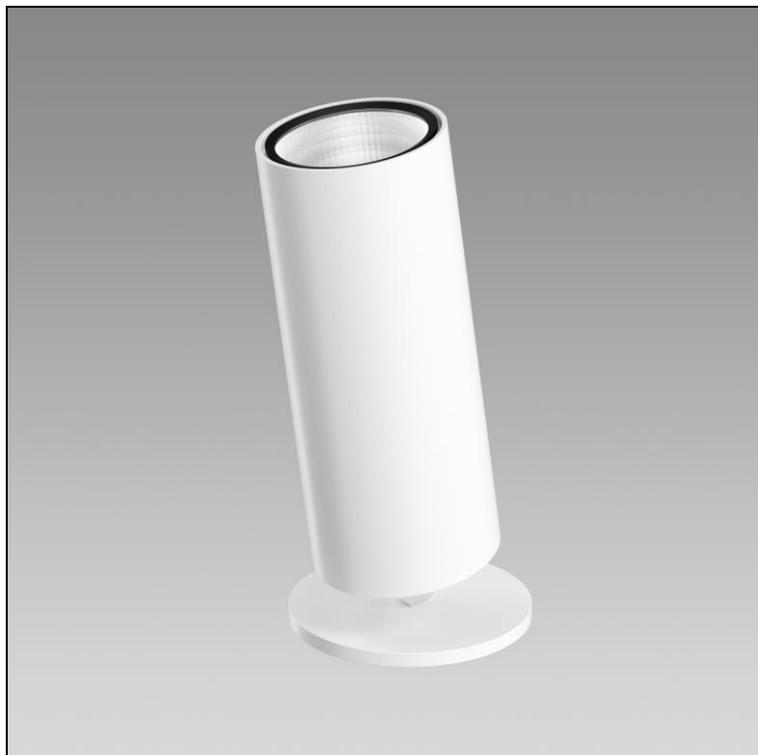

Potenza del sistema	80 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tunable White	2700 -
Tc	6500 K
Flusso luminoso	7300 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	MyLights Remote Casambi
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	7.723 kg

Uplight Stream Office Table, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 80 W, potenza standby 0.3 W, flusso luminoso dell'apparecchio 7300 lm, IRC >90, 2700 - 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce indiretta, emissione a fascio stretto, con pulsante sull'alloggiamento, in alluminio, bianco, 1 reattore integrato, MyLights Remote Casambi, dimmerabile 0-100%, 2.5m cavo d'alimentazione con spina,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, Ø = 141 mm, altezza totale = 350 mm, orientabile +/- 25 °

Scheda prodotto: Accessori

Stream Office Uplight

2004.6776

STREAM TABLE350 LED7300-9TW NB WH MYLR CH



1022.0941
Elemento di comando

Elemento di comando MyLights Switch MyLights Remote Casambi, bianco
Per il controllo wireless di apparecchi di illuminazione con moduli remoti, controllo di apparecchi di illuminazione, gruppi, scene, animazioni, possibilità di regolare e modificare la temperatura del colore, set composto da: elemento di comando, piastra di mtaggio con magneti
App scaricabile gratuitamente disponibile per apparecchi iOS e Android
L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm



1022.0942
Elemento di comando

Elemento di comando MyLights Switch MyLights Remote Casambi, nero
Per il controllo wireless di apparecchi di illuminazione con moduli remoti, controllo di apparecchi di illuminazione, gruppi, scene, animazioni, possibilità di regolare e modificare la temperatura del colore, set composto da: elemento di comando, piastra di mtaggio con magneti
App scaricabile gratuitamente disponibile per apparecchi iOS e Android
L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm



2004.9946
Plug & Play Flex-Sensor

Plug & Play Flex-Sensor nero, 220-240 V, MyLights Remote Casambi, controllabile con MyLights Remote, Bluetooth, 1.5m cavo d'alimentazione con spina europea CEE 7/16, potenza del sistema: 0.4 W, campo di misura: 6 m, angolo del sensore: 100 °, compatibili con MyLights Remote


grado di protezione IP44
Ø = 40 mm, L = 60 mm



2004.9947
Plug & Play Flex-Sensor


Plug & Play Flex-Sensor bianco, 220-240 V, MyLights Remote Casambi, controllabile con MyLights Remote, Bluetooth, 1.5m cavo d'alimentazione con spina europea CEE 7/16, potenza del sistema: 0.4 W, campo di misura: 6 m, angolo del sensore: 100 °, compatibili con MyLights Remote

grado di protezione IP44
Ø = 40 mm, L = 60 mm



2005.0943
Pannello acustico

Pannello acustico Stream circolare, bianco
Ø = 1500 mm



2005.0944
Pannello acustico

Pannello acustico Stream rettangolare, bianco
L = 1600 mm, B = 900 mm