




Scheda prodotto

Novo Round Downlight da incasso

2005.7538

NOVO RND DL SB CR145-119 LED2300-930 R40 BK DALI

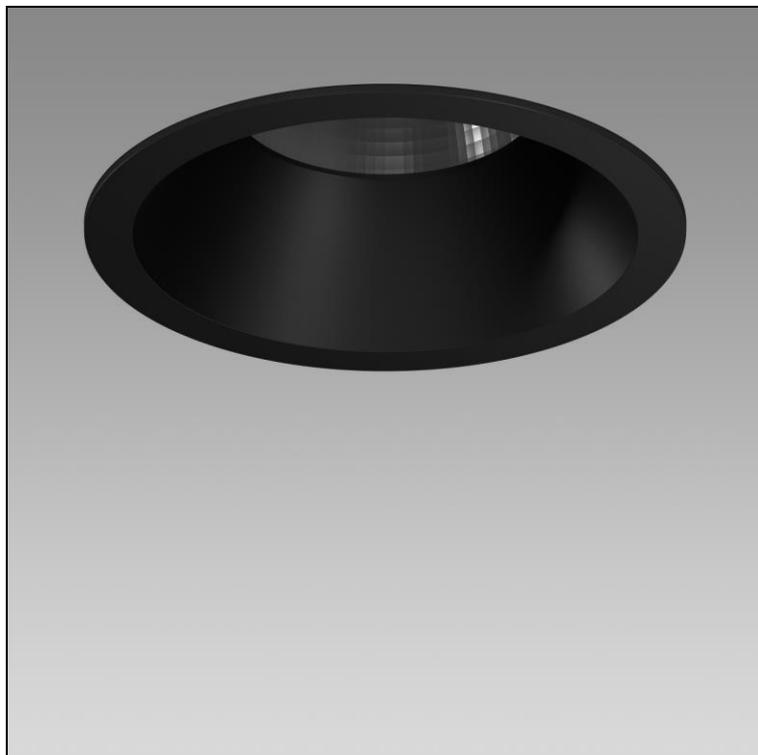

Potenza del sistema	23 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	2300 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	15.8
UGR C90 4H/8H	15.8
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	nero
Peso	0.507 kg

Downlight da incasso Novo Round anello interno arretrato, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 23 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2300 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 1 - rischio basso, 230 V, 550 mA, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, con cornice, nero, RAL 9005, con riflettore, 40 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI2,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 01
 $\varnothing = 162 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 145 \text{ mm} - 157 \text{ mm}$, $ET = 119 \text{ mm}$

Scheda prodotto: Accessori

Novo Round Downlight da incasso

2005.7538

NOVO RND DL SB CR145-119 LED2300-930 R40 BK DALI



1001.6973

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in acciaio, prezincato, circolare,
ø apertura = 157 mm, EL = 315 mm, EB = 315 mm, ET = 120 mm,