




## Fiche technique

### Gym 2 Luminaire à encastrer industriel

1000.9447

GYM2 CR1549x485 LED15650-840 WH BP DALI

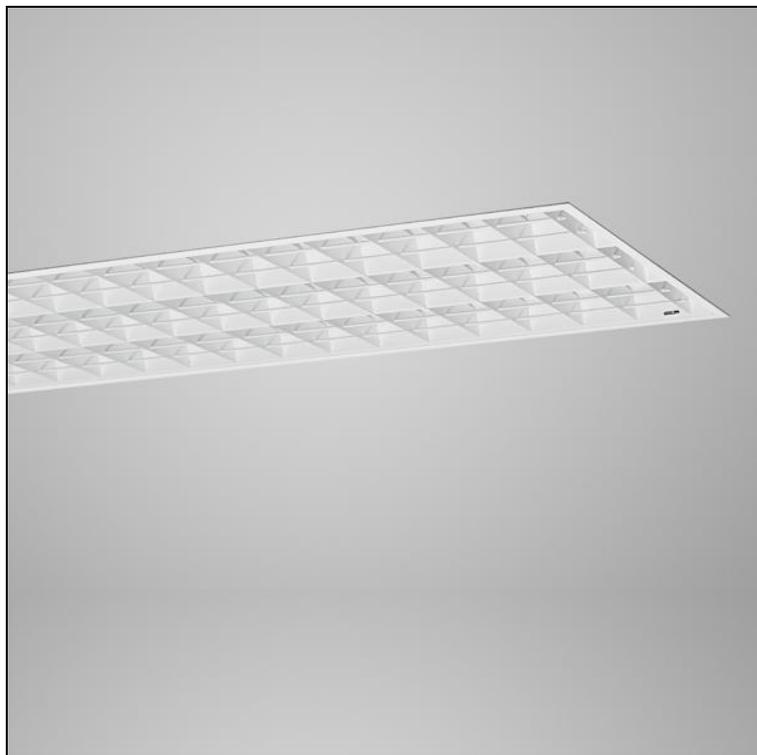

<b>Puissance totale</b>	150 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	15650 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Durée de vie</b>	L70 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI2
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	18.6 kg

Luminaire à encastrer industriel Gym 2 3 lampes, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 150 W, puissance standby 0.9 W, flux lumineux du luminaire 15650 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement rond, lampe milieu câblée sur L1, lampes extérieures câblées sur L2, 3 appareillages intégrés, DALI2, boîtier en tôle d'acier, blanc, similaire RAL 9016, avec ans à lamelles métalliques avec renforts blanc, pièces terminales avec prédécoupe détachable pour insertion de l'alimentation, pour les salles de Gymnastique et les locaux polyvalents avec des plafonds plaques de plâtre de grande surface, des panneaux de fibres minérales, panneaux de bois et des panneaux métalliques. avec des plafonds plaques de plâtre de grande surface, des panneaux de fibres minérales, panneaux de bois et des panneaux métalliques

Pour une installation encastrée à commander set de fixation séparément.

classe de protection I, degré de protection IP20, résistance aux chocs: IK 07, résistant à l'impact des balles de jeu, plage de température de fonctionnement -15 à +45 °C, L = 1549 mm, B = 485 mm, EL = 1529 mm, EB = 465 mm, ET = 95 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Gym 2 Luminaire à encastrer industriel

1000.9447

GYM2 CR1549x485 LED15650-840 WH BP DALI



**1000.9540**

Set de fixation

Set de fixation Gym 2 en acier,  
pour épaisseur de serrage 23 jusqu'à 55mm

résistant à l'impact des balles de jeu  
A = 23-55 mm



**1000.9539**

Set de fixation

Set de fixation Gym 2 en acier,  
pour épaisseur de serrage 45 jusqu'à 80mm

résistant à l'impact des balles de jeu  
A = 45-80 mm