




Produktdatenblatt

Gym 2 Halleneinbauleuchte

1000.9447

GYM2 CR1549x485 LED15650-840 WH BP DALI

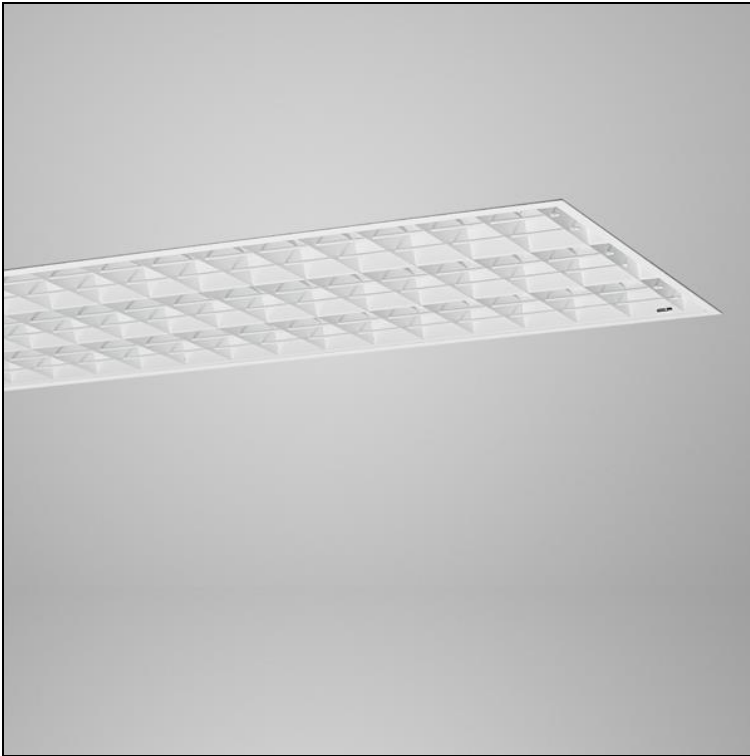

Systemleistung	150 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	15650 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	21
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	18.6 kilogramm

Halleneinbauleuchte Gym 2 3-flammig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 150 W, Standby Leistung 0.9 W, Leuchtenlichtstrom 15650 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, raumstrahlend, mittlere Lampe auf L1, äussere Lampen auf L2 verdrahtet, 3 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016, mit Lamellenraster mit Verstärkungsstäben weiss, Stirnteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzleitungen, speziell geeignet für Turnhallen und Mehrzweckhallen mit Decken mit Grossflächen-Gipskarton, Mineralfaserplatten, Holzpaneel und Metalpaneel

Für den Einbau Befestigungs-Set separat bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit: IK 07, ballwurfsicher, Einsatztemperaturbereich -15 bis +45 °C, L = 1549 mm, B = 485 mm, EL = 1529 mm, EB = 465 mm, ET = 95 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Gym 2 Halleneinbauleuchte

1000.9447

GYM2 CR1549x485 LED15650-840 WH BP DALI



1000.9540
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl,
für Klemmdicke 23 bis 55 mm

ballwurfsicher
A = 23-55 mm



1000.9539
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl,
für Klemmdicke 45 bis 80mm

ballwurfsicher
A = 45-80 mm