




## Fiche technique

### Slash 2 LED Plafonnier et applique murale

1003.0445

57H11L1227JC0

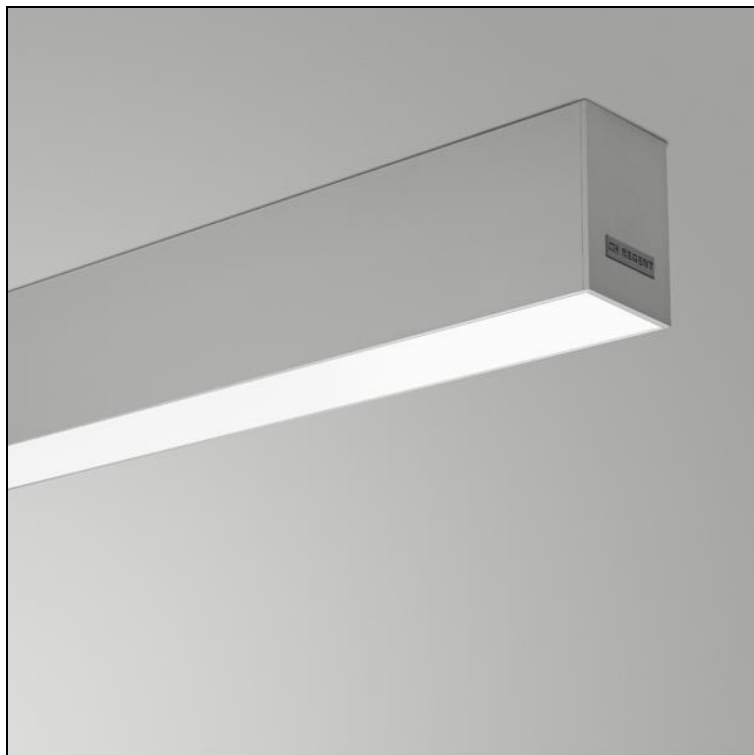

<b>Puissance totale</b>	21 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	1850 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24.1
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24.3
<b>Durée de vie</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle
<b>Poids</b>	2.01 kg

Plafonnier et applique murale Slash 2 LED HPE (High Performance Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 21 W, flux lumineux du luminaire 1850 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, profilé de luminaire en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en polycarbonate (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0281), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (83 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,  
 L = 1186 mm, B = 48 mm, H = 70 mm