




Scheda prodotto

Torino LED Apparecchio a parete/plafone

1003.3945

615.14L2DC

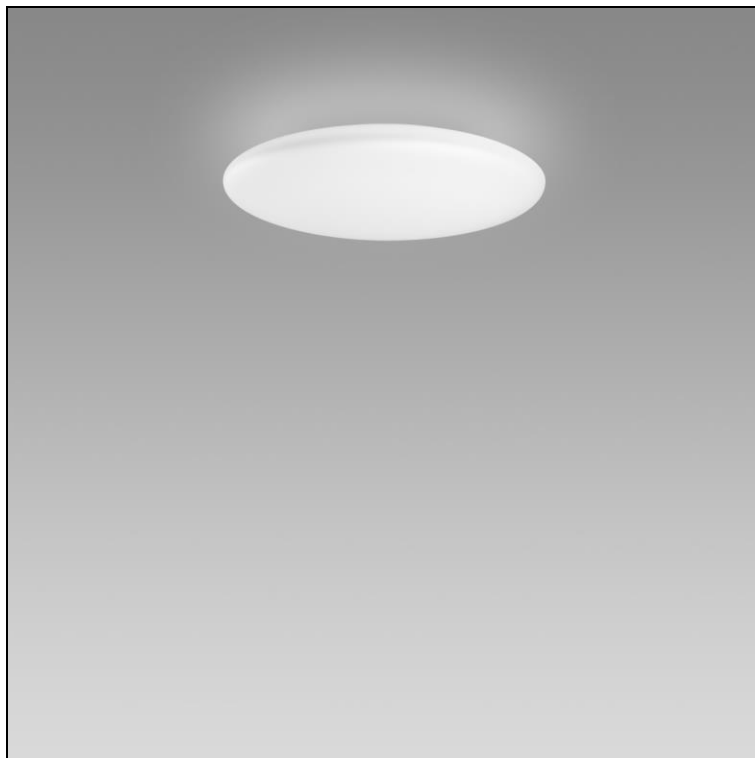

Potenza del sistema	32 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	3000 lm
Grado di protezione	IP40
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	19.7
UGR C90 4H/8H	19.7
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Peso	2.222 kg

Apparecchio a parete/plafone Torino LED circolare, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 32 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3000 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, (84%/16%), opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0283), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (91 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 03
 $\varnothing = 450$ mm, H = 96 mm