

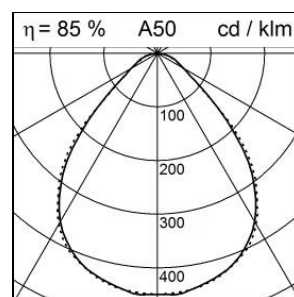
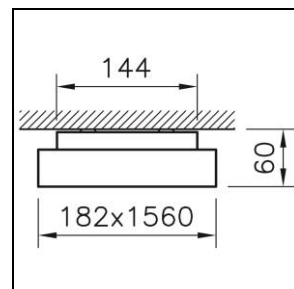


## Fiche technique

### Item Plafonnier

1004.6131

ITEM CM1560x182 FL1x35/49/80 WH DIF ONF

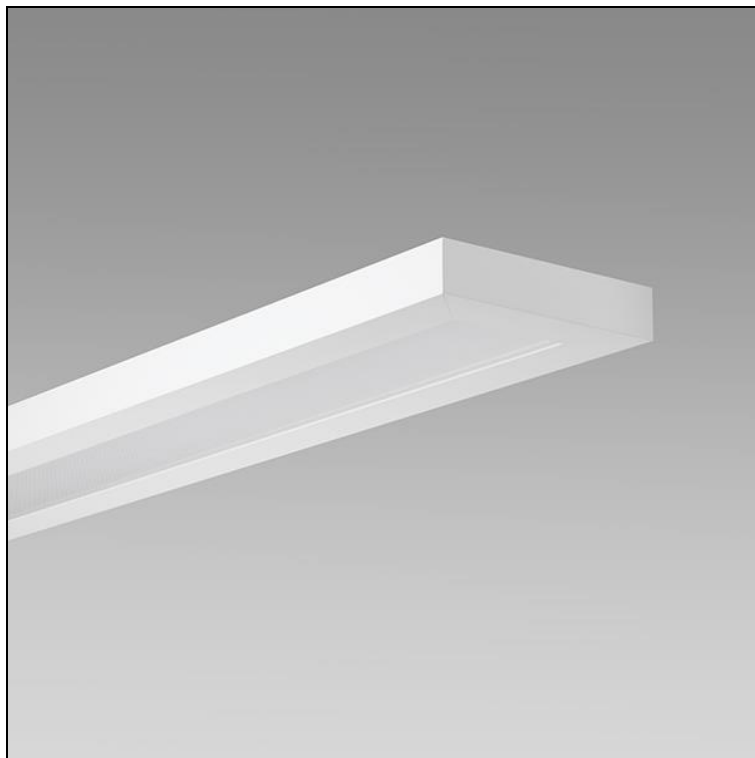

<b>Puissance totale</b>	38 W
<b>Puissance</b>	1 x 35/49/80 W
<b>Source lumineuse</b>	lampe fluorescente
<b>Douille</b>	G5
<b>ILCOS (ZVEI)</b>	FDH T5 (T16)
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	6.2 kg

Plafonnier Item pour 1 lampe fluorescente 35/49W FDH (T16) avec douille G5, 230V, rayonnement direct, cadre d'une seule pièce en aluminium, thermolaqué blanc, diffuseur micro-prismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), câblage interne de la lampe sans halogène, ballast électronique Detec Multiwatt intégré

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,  
 L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 60 mm