





Produktdatenblatt

Flow Pendelleuchte

1005.8596

FLOW PEN1490-1500 HPE LED2450-840 DIR DALI

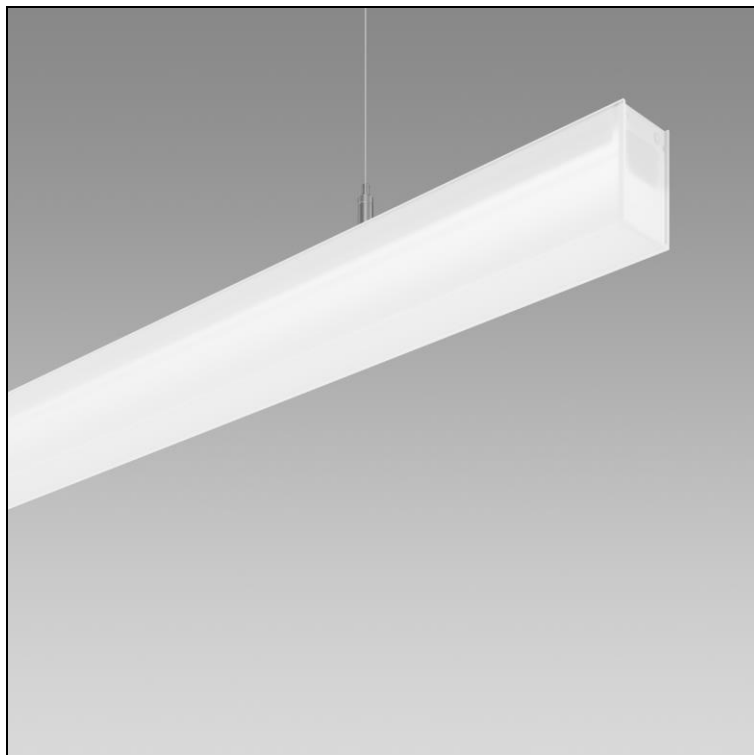

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 25 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 2450 lm |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| UGR C0 4H/8H | 20 |
| UGR C90 4H/8H | 18 |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Schutzart | IP40 |
| Finish | farblos natur eloxiert |
| Gewicht | 3.034 kilogramm |

Pendelleuchte Flow HPE (High Performance Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 25 W, Leuchtenlichtstrom 2450 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07
L = 1490 mm, B = 54 mm, H = 80 mm, p = 1500 mm