




Fiche technique

Minibrique LED Luminaire mural à encastrer

1018.1400

S.4543W.14 WR SQR98x95 LED35-930 ONF

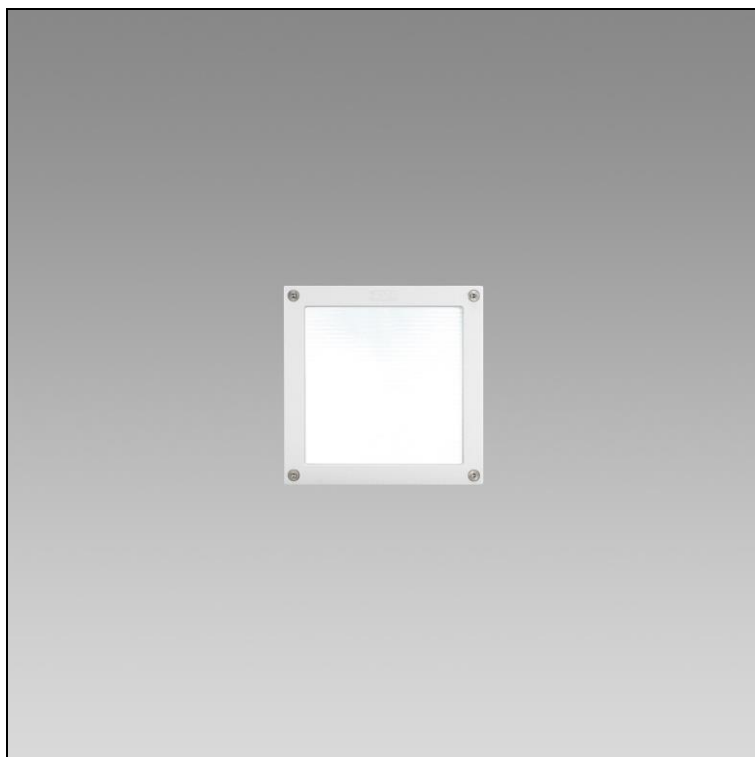

Puissance totale	2.4 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	35 lm
Degré de protection	IP54
Rendu des couleurs	IRC >90
Durée de vie	L70 (B20) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	aluminium gris
Poids	0.44 kg

Luminaire mural à encastrer Minibrique LED S.4543W.14 avec LED (diode électroluminescente) puissance du système: 2.4 W, flux lumineux du luminaire 35 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, 220-240 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium moulé sous pression, aluminium gris, avec couvre-joint, verre trempé opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP54, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 06

L = 106 mm, B = 106 mm, EL = 98 mm, EB = 98 mm, ET = 95 mm