




Fiche technique

Minilift LED Applique murale

1018.1789

S.5027W.14 WM SQR120x120 LED76-830 WB DPL GYA ON

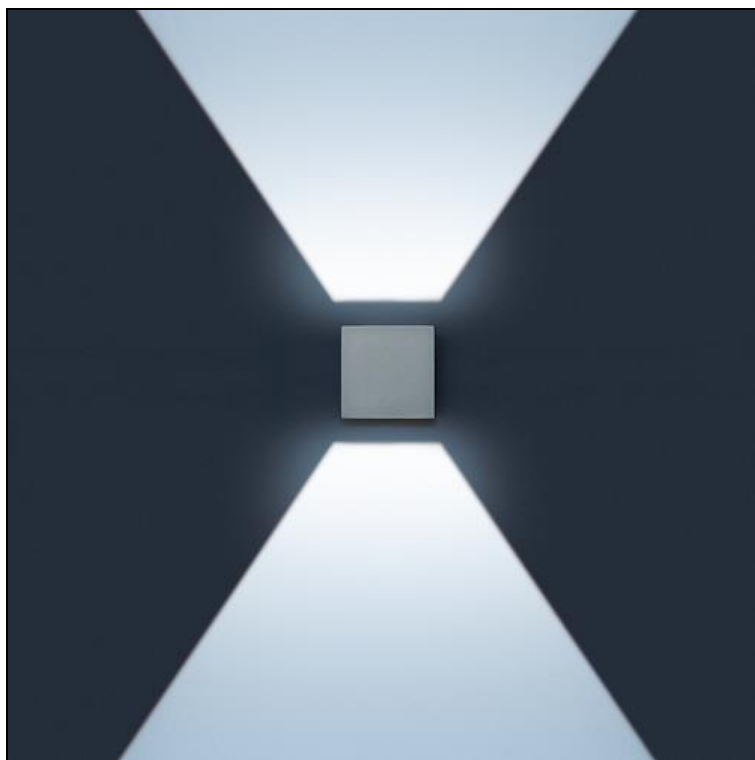

Puissance totale	6.5 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	76 lm
Degré de protection	IP65
Rendu des couleurs	IRC >80
Durée de vie	L70 (B20) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	aluminium gris
Poids	1.428 kg

Applique murale Minilift LED S.5027W.14 double émission, rayonnement extensif, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 6.5 W, flux lumineux du luminaire 76 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 5, L70 (B20) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, boîtier en aluminium moulé sous pression, aluminium gris, lentille en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) transparent, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP65, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 06
B = 120 mm, H = 120 mm, T = 140 mm