




Produktdatenblatt

Miniskill LED Wandanbauleuchte

1018.2481

S.6250W.14 WM SQR105x105 LED169-930 GYA 24V

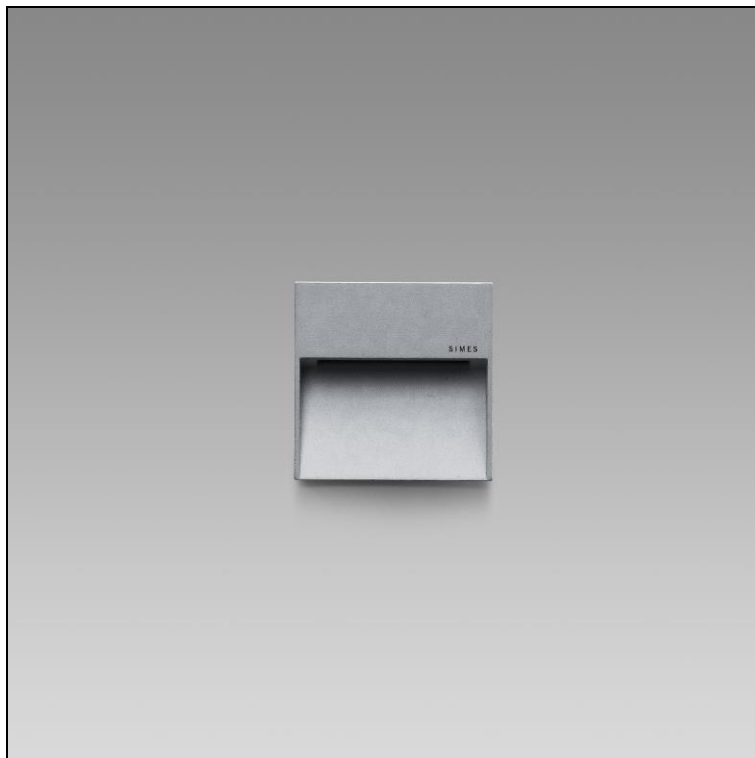

Systemleistung	5 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	169 lm
Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Lichtstromerhalt	L70 (B20) 50'000h
Finish	aluminiumgrau
Gewicht	0.5 kilogramm

Wandanbauleuchte Miniskill LED S.6250W.14 quadratisch, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 5 W, Leuchtenlichtstrom 169 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 24 V, Gehäuse und Abdeckring aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, gehärtetes Glas opal innenmattiert, ohne Betriebsgerät,

Schutzklasse III, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08
 B = 105 mm, H = 105 mm