





Fiche technique

Mini-Look LED Applique murale

1018.2852

S.7202W.14

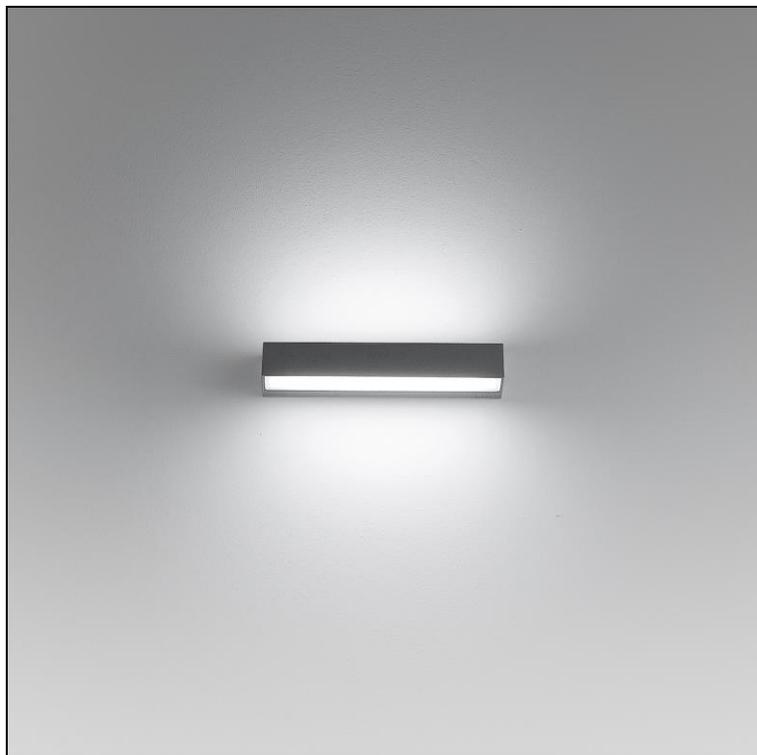

Puissance totale	12.5 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	389 lm
Degré de protection	IP65
Rendu des couleurs	IRC >90
Durée de vie	L70 (B20) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	aluminium gris
Poids	0.5 kg

Applique murale Mini-Look LED S.7202W.14 double émission, avec LED (diode électroluminescente) puissance du système: 12.5 W, flux lumineux du luminaire 389 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium moulé sous pression, aluminium gris, verre trempé, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP65, résistance aux chocs: IK 06
B = 220 mm, T = 80 mm, H = 33 mm