




## Produktdatenblatt

### Solo Slim Decken- und Wandanbauleuchte

1021.6921

SOLO S CW430 LED1060-830 DIR SR DALI

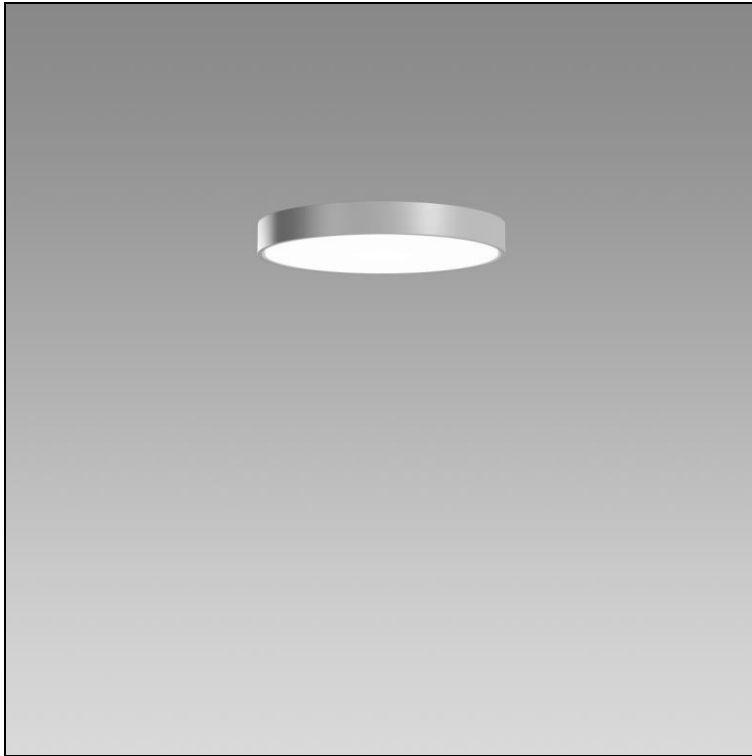

<b>Systemleistung</b>	8 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1060 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	20
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	silber
<b>Gewicht</b>	3.568 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 8 W, Leuchtenlichtstrom 1060 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Rahmen aus Aluminium, silber, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07  
 Ø = 430 mm, H = 81 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Solo Slim Decken- und Wandanbauleuchte

1021.6921

SOLO S CW430 LED1060-830 DIR SR DALI



**1008.1445**  
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 5x0.75 mm<sup>2</sup>, transparent, 5-polig,  
L = 3200 mm



**1008.1440**  
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 3x0.75 mm<sup>2</sup>, transparent, 3-polig,  
L = 3200 mm



**1000.3193**  
Montage-Set

Montage-Set Solo für Pendelmontage, 3-Punkt Seilaufhängung  
L = 3000 mm



**1000.2886**  
Dichtungsring

Dichtungsring Solo 400, Silikon, weiss,  
Schutzart IP20 / IP44



**1000.3196**  
Montage-Set

Montage-Set Solo  
L = 3000 mm

**1021.3777**  
Elektr. Einsatz

Elektrischer Einsatz Solo Slim LED (Light Emitting Diode)  
Systemleistung: 8 W, Ra >80, 3000 K, 230 V, 1 Betriebsgerät integriert,  
DALI weiss

Schutzklasse I, IP40  
Ø = 325 mm