




Fiche technique

Solo Slim LED Plafonnier et applique murale

1021.7119

114W174L2DC

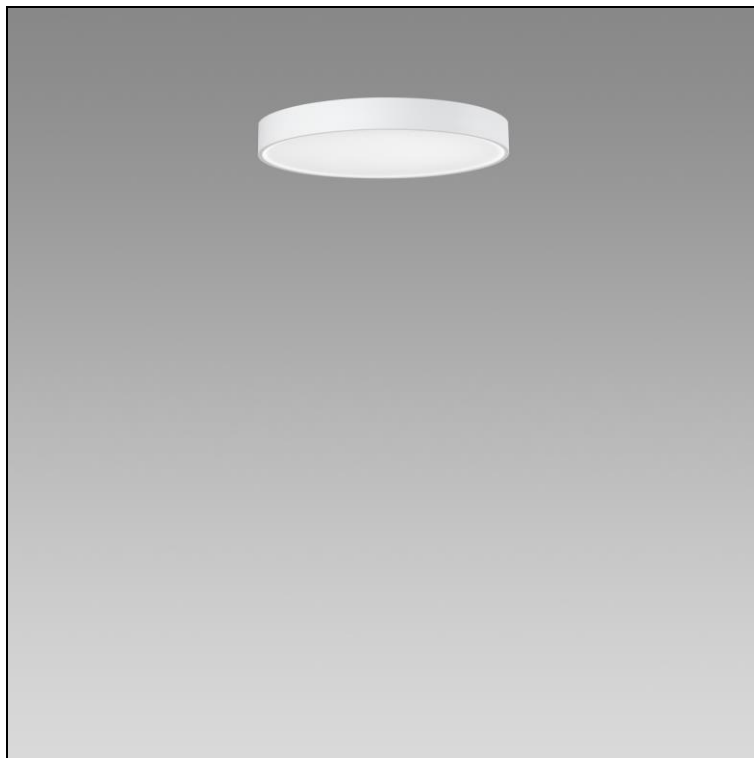

Puissance totale	19 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	1980 lm
Degré de protection	IP40
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	22
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L80 (B10) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	blanc
Poids	3.568 kg

Plafonnier et applique murale Solo Slim LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 19 W, flux lumineux du luminaire 1980 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, cadre en aluminium, blanc, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0282), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07
 $\varnothing = 430$ mm, H = 81 mm