




Produktdatenblatt

Solo Slim LED Decken- und Wandanbauleuchte

1021.7178

114W194L2DC

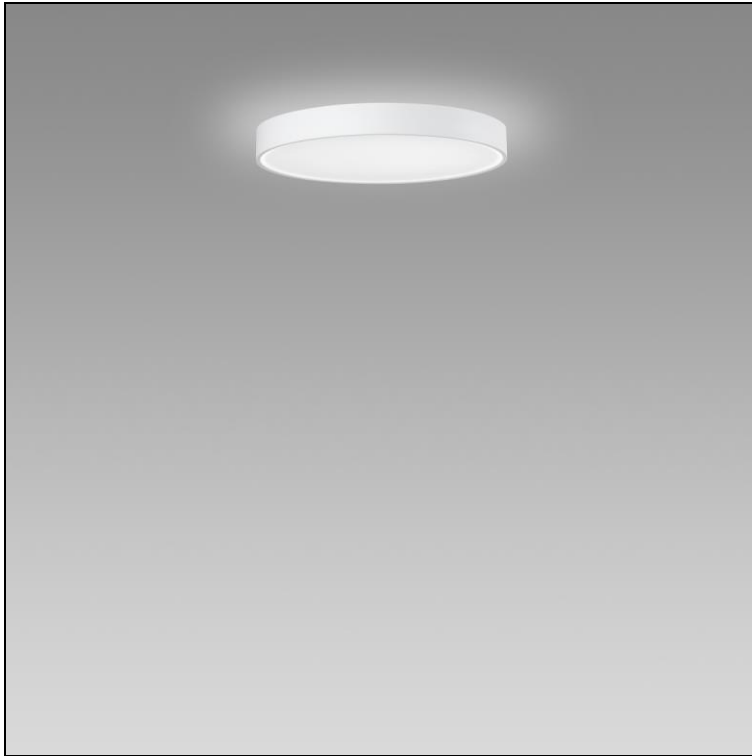

Systemleistung	19 W	<p>Decken- und Wandanbauleuchte Solo Slim LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 19 W, Leuchtenlichtstrom 1980 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 $\varnothing = 430 \text{ mm}$, $H = 81 \text{ mm}$</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	3000 K	
Leuchtenlichtstrom	1980 lm	
Schutzart	IP40	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	21	
UGR C90 4H/8H	21	
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h	
Lichtsteuerung	DALI	
Finish	weiss	
Gewicht	3.602 kilogramm	