




Produktdatenblatt

Solo Slim Office Deckenanbauleuchte

1021.7280

SOLO SO CM430 LED2150-840 DID WH DALI

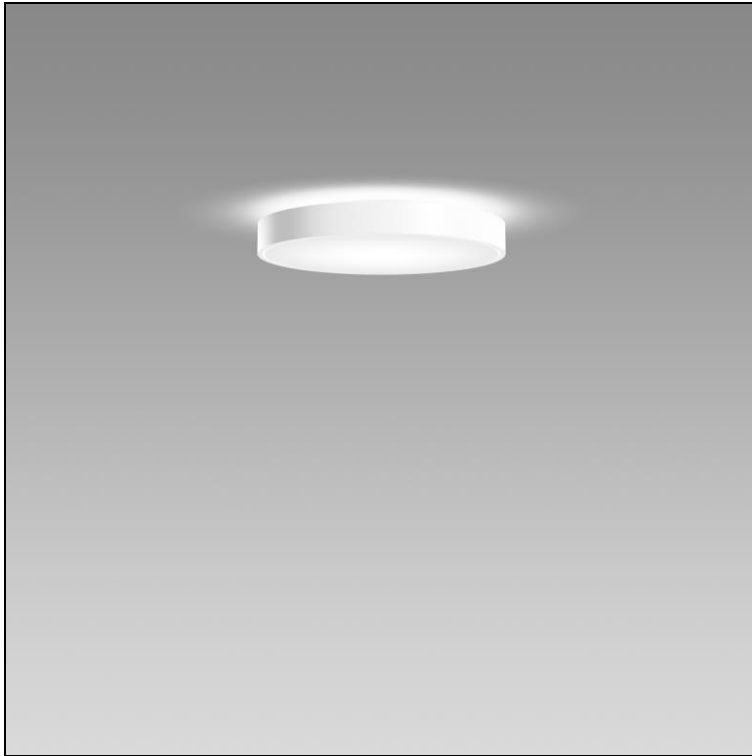

Systemleistung	15 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	2150 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP40
Finish	weiss
Gewicht	3.76 kilogramm

Deckenanbauleuchte Solo Slim Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 15 W, Leuchtenlichtstrom 2150 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07
 Ø = 430 mm, H = 81 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Solo Slim Office Deckenanbauleuchte

1021.7280

SOLO SO CM430 LED2150-840 DID WH DALI



1008.1445
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 5x0.75 mm², transparent, 5-polig,
L = 3200 mm



1008.1440
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 3x0.75 mm², transparent, 3-polig,
L = 3200 mm



1000.3193
Montage-Set

Montage-Set Solo für Pendelmontage, 3-Punkt Seilaufhängung
L = 3000 mm



1000.2886
Dichtungsring

Dichtungsring Solo 400, Silikon, weiss,
Schutzart IP20 / IP44



1000.3196
Montage-Set

Montage-Set Solo
L = 3000 mm

1021.3784
Elektr. Einsatz

Elektrischer Einsatz Solo Slim LED (Light Emitting Diode)
Systemleistung: 15 W, Ra >80, 4000 K, 230 V, 1 Betriebsgerät integriert,
DALI weiss

Schutzklasse I, IP40
Ø = 325 mm,