




Produktdatenblatt

Purelite LED Decken- und Wandanbauleuchte

1022.3766

58H3F115L3JC

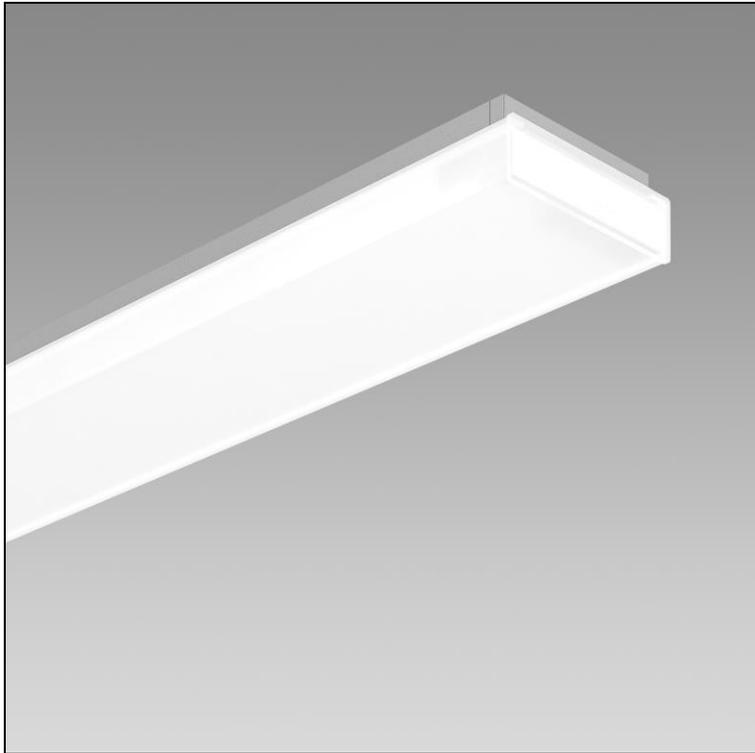

Systemleistung	37 W	<p>Decken- und Wandanbauleuchte Purelite LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 37 W, Leuchtenlichtstrom 4160 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Kunststoff opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0278), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (94 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08 L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 35 mm</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	4160 lm	
Schutzart	IP20	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	22.7	
UGR C90 4H/8H	21.9	
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h	
Lichtsteuerung	DALI	
Finish	farblos natur eloxiert	
Gewicht	2.633 kilogramm	