




## Fiche technique

### Purelite C-LED Plafonnier et applique murale

1022.3774

58H3F215L3JC

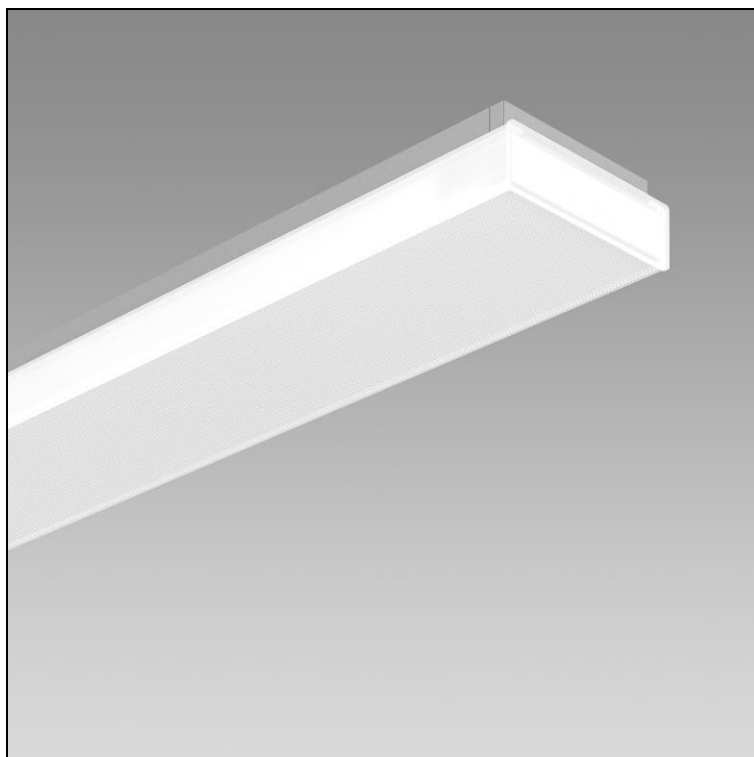

<b>Puissance totale</b>	37 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3880 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17.6
<b>Durée de vie</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle
<b>Poids</b>	2.85 kg

Plafonnier et applique murale Purelite C-LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 37 W, flux lumineux du luminaire 3880 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0279), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (95 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08  
 L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 35 mm