




Fiche technique

Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5509

SOLO S CR514 LED3600-840 DIR WH CONC DALI

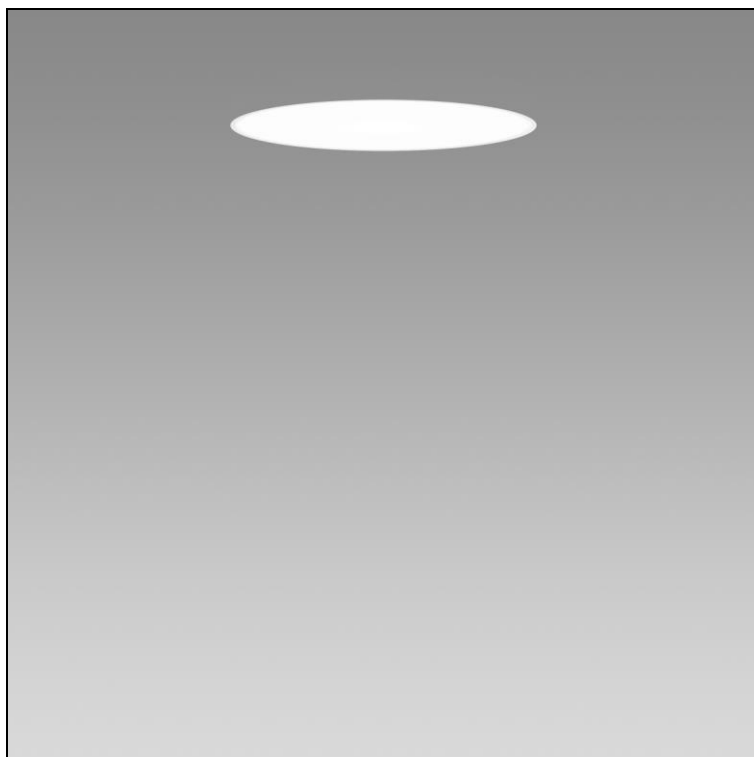

Puissance totale	25 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	3600 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	23
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	4.308 kg

Plafonnier encastré Solo Slim pour encastrage dans le béton, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 25 W, flux lumineux du luminaire 3600 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, sans couvre-joint, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0290), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07
 $\varnothing = 514$ mm, $DA\varnothing = 514$ mm, ET = 85 mm

Fiche technique: Accessoires

Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5509

SOLO S CR514 LED3600-840 DIR WH CONC DALI




1000.2887
Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité Solo 500, silicone, blanc,
degré de protection IP20 / IP44

1021.3792
Insert électrique

Insert électrique Solo Slim LED (diode électroluminescente) puissance du système: 25 W, IRC >80, 4000 K, 230 V, 1 appareillage intégré, DALI blanc

classe de protection I, IP40
Ø = 425 mm



2001.7692
Baque de compensation

Baque de compensation Solo Slim sans couvre-joint, en acier blanc compensant l'ajout d'une surépaisseur, (plâtre, isolant) jusqu'à 13mm
Ø = 514 mm H = 49.5 mm