




Fiche technique

Echo Square 140 LED Downlight encastré

1022.7425

ECHO140 SQR DL LED1750-840 RSR60 WH DALI

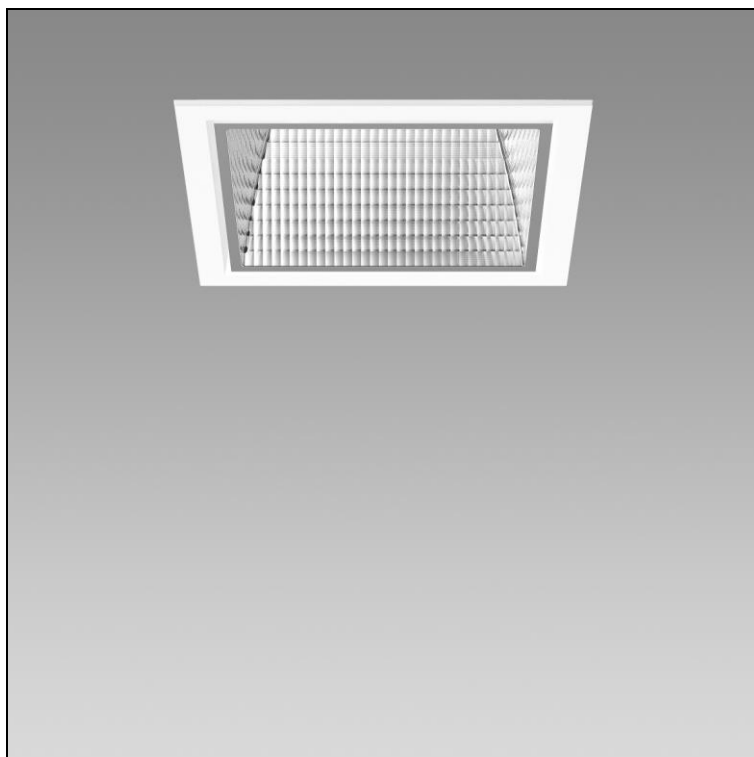

Puissance totale	16 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	1750 lm
Degré de protection	IP20 / IP44
Rendu des couleurs	IRC >80
Durée de vie	L80 (B50) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	blanc
Poids	1.45 kg

Downlight encastré Echo Square 140 LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 16 W, flux lumineux du luminaire 1750 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium moulé sous pression, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (F) Flood, rayonnement extensif, 60 °, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08
 L = 151 mm, B = 151 mm, EL = 140 mm, EB = 140 mm, ET = 110 mm