




Scheda prodotto

Echo Square 140 LED Downlight da incasso

1022.7425

ECHO140 SQR DL LED1750-840 RSR60 WH DALI

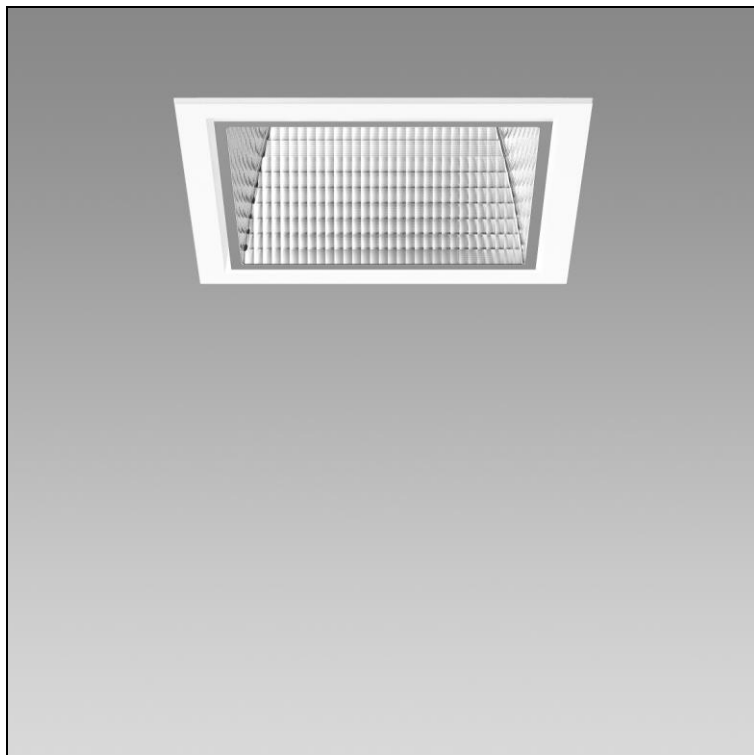

Potenza del sistema	16 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1750 lm
Grado di protezione	IP20 / IP44
Indice di resa cromatica	IRC >80
Durata media di vita	L80 (B50) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	bianco
Peso	1.45 kg

Downlight da incasso Echo Square 140 LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 16 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1750 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, con cornice, bianco, con riflettore argento, (F) Flood, emissione a fascio largo, 60°, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08
 L = 151 mm, B = 151 mm, EL = 140 mm, EB = 140 mm, ET = 110 mm