




Fiche technique

Echo 100 Downlight encastré

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI

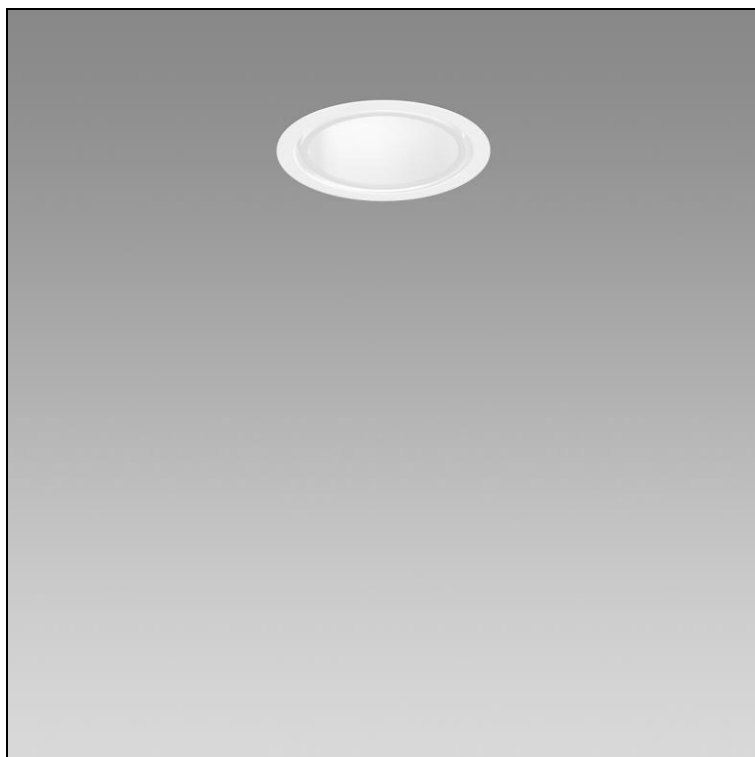

Puissance totale	10 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	830 lm
Rendu des couleurs	IRC >90
UGR C0 4H/8H	26
UGR C90 4H/8H	26
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20 / IP44
Finish	blanc
Poids	0.411 kg

Downlight encastré Echo 100 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 10 W, puissance standby 0.4 W, flux lumineux du luminaire 830 lm, IRC >90, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur blanc, (F) Flood, rayonnement extensif, 60 °, appareillage inclus, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08
 $\varnothing = 111$ mm, $DA\varnothing = 100$ mm, $ET = 100$ mm

Fiche technique: Accessoires

Echo 100 Downlight encastré

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI



1023.4570
Anneau porteur pour
renforcement du plafond

Anneau porteur pour renforcement du plafond Echo 100 en MDF,
pour épaisseurs de plafond < 3 mm
Ø = 180 mm, lø = 100 mm, H = 8 mm



2000.9151
Boîtier d'encastrement

Boîtier d'encastrement B.Box en matière synthétique, avec tunnel pour
appareil fonctionnel, rond,
Ø = 220 mm, ø ouverture = 102 mm, ET = 125 mm



2006.4289
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 100 en polycarbonate (PC) argent, RAL
9006 avec disque de couverture mat

degré de protection IP55,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm



2006.4290
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 100 en polycarbonate (PC), blanc, RAL
9016 avec disque de couverture, mat

degré de protection IP55,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm



2006.4291
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 100 en polycarbonate (PC), argent, RAL
9006 avec disque de couverture, clair

degré de protection IP55,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm



2006.4292
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 100 en polycarbonate (PC), blanc RAL
9016, avec disque de couverture, clair

degré de protection IP55,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm



2006.4293
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 100 en polycarbonate (PC), argent, RAL
9006,

degré de protection IP44,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm

Fiche technique: Accessoires

Echo 100 Downlight encastré

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI



2006.4294

Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 100 en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016

degré de protection IP44,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm