




Produktdatenblatt

Echo 100 Einbau-Downlight

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI

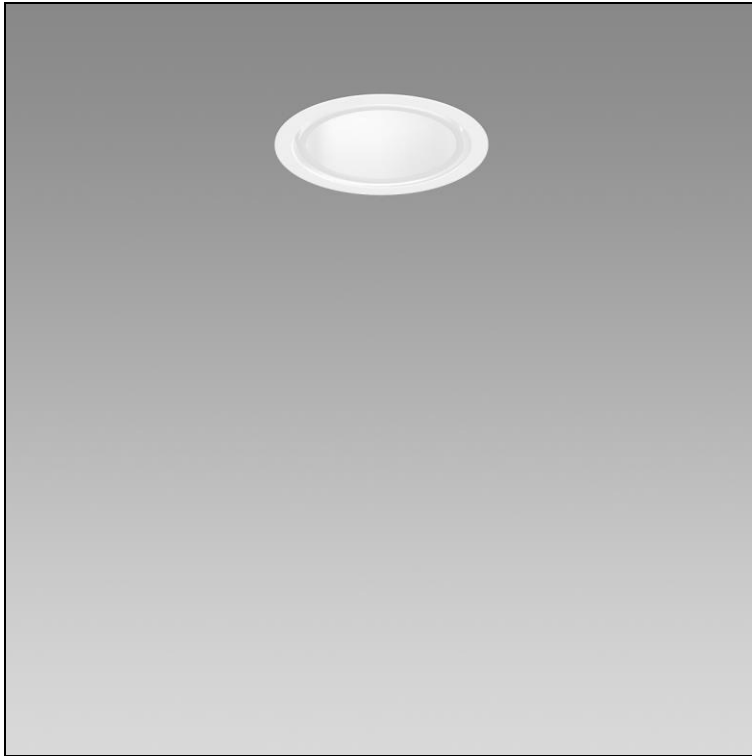

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 10 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 830 lm |
| Farbwiedergabeindex | Ra >90 |
| UGR C0 4H/8H | 26 |
| UGR C90 4H/8H | 26 |
| Lichtstromerhalt | L90 50'000 h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Schutzart | IP20 / IP44 |
| Finish | weiss |
| Gewicht | 0.411 kilogramm |

Einbau-Downlight Echo 100 mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 10 W, Standby Leistung 0.4 W, Leuchtenlichtstrom 830 lm, Ra >90, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, mit Reflektor weiss, (F) Flood, breitstrahlend, 60 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
 $\varnothing = 111 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 100 \text{ mm}$, $ET = 100 \text{ mm}$

Produktdatenblatt: Zubehör

Echo 100 Einbau-Downlight

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI



1023.4570

Tragring zur Deckenbefestigung

Tragring zur Deckenbefestigung Echo 100 aus MDF,
für Deckenstärke < 3mm
Ø = 180 mm, IØ = 100 mm, H = 8 mm



2000.9151

Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse B.Box aus Kunststoff, mit Tank für Betriebsgerät,
rund,
Ø = 220 mm, Loch-Ø = 102 mm, ET = 125 mm




2006.4289

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC) silber, RAL 9006 mit
Abdeckscheibe matt

Schutzart IP55,
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



2006.4290

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016 mit
Abdeckscheibe, matt

Schutzart IP55,
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



2006.4291

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), silber, RAL 9006 mit
Abdeckscheibe, klar

Schutzart IP55,
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



2006.4292

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), weiss RAL 9016, mit
Abdeckscheibe, klar

Schutzart IP55,
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm



2006.4293

Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), silber, RAL 9006,

Schutzart IP44,
Ø = 116 mm, IØ = 79 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Echo 100 Einbau-Downlight

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI



2006.4294
Abdeckring

Abdeckring Echo 100 aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016

Schutzart IP44,
Ø = 116 mm, lø = 79 mm