




## Scheda prodotto

### Echo 100 Downlight da incasso

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI

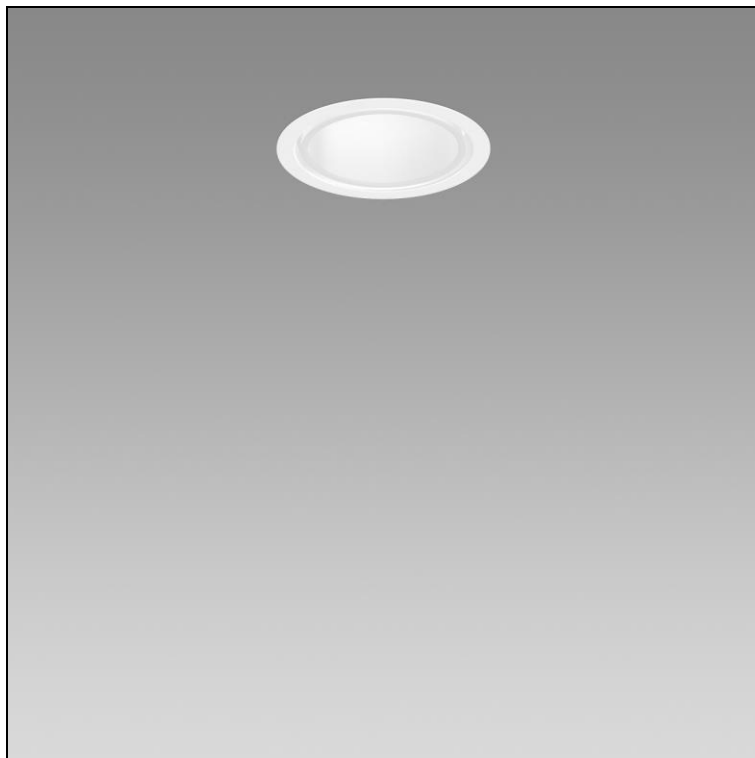

<b>Potenza del sistema</b>	10 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	830 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	26
<b>UGR C90 4H/8H</b>	26
<b>Durata media di vita</b>	L90 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.411 kg

Downlight da incasso Echo 100 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 10 W, potenza standby 0.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 830 lm, IRC >90, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, con riflettore bianco, (F) Flood, emissione a fascio largo, 60 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08  
 $\varnothing = 111$  mm,  $DA\varnothing = 100$  mm,  $ET = 100$  mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Echo 100 Downlight da incasso

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI



**1023.4570**

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto Echo 100 in MDF, per soffitti di spessore < 3 mm  
Ø = 180 mm, lØ = 100 mm, H = 8 mm



**2000.9151**

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, con cavità per unità d'alimentazione, circolare,  
Ø = 220 mm, Ø apertura = 102 mm, ET = 125 mm




**2006.4289**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC) argento, RAL 9006 con disco di copertura matto

grado di protezione IP55,  
Ø = 116 mm, lØ = 79 mm



**2006.4290**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016 con disco di copertura, matto

grado di protezione IP55,  
Ø = 116 mm, lØ = 79 mm



**2006.4291**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006 con disco di copertura, chiaro

grado di protezione IP55,  
Ø = 116 mm, lØ = 79 mm



**2006.4292**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), bianco RAL 9016, con disco di copertura, chiaro

grado di protezione IP55,  
Ø = 116 mm, lØ = 79 mm



**2006.4293**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,

grado di protezione IP44,  
Ø = 116 mm, lØ = 79 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Echo 100 Downlight da incasso

1023.4119

ECHO100 DL LED830-940 RWH60 WH DALI



**2006.4294**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 100 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016

grado di protezione IP44,  
Ø = 116 mm, lø = 79 mm