
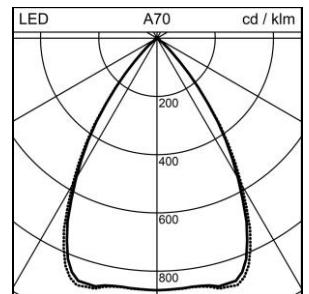
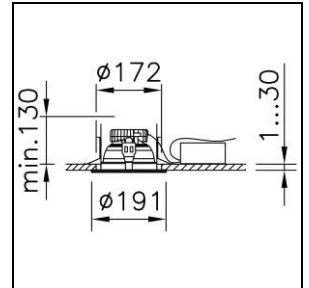


Produktdatenblatt

Echo 172 Einbau-Downlight

1023.4139

ECHO172 DL LED1900-930 RSR70 WH DALI

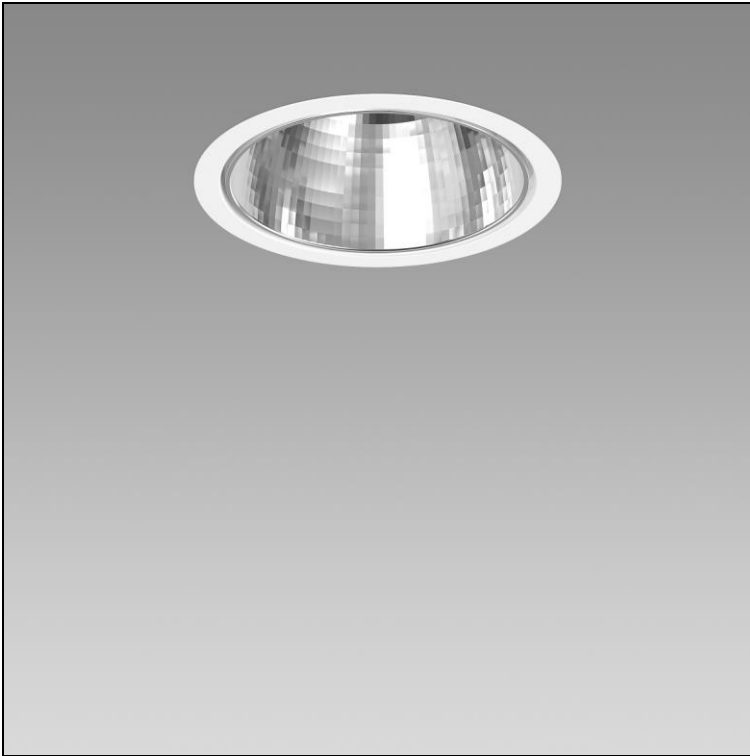

Systemleistung	19 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	1900 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >90
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20 / IP44
Finish	weiss
Gewicht	1.36 kilogramm

Einbau-Downlight Echo 172 mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 19 W, Standby Leistung 0.4 W, Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, mit Reflektor silber, (M) Medium, mittelstrahlend, 70 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
 $\varnothing = 191 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 172 \text{ mm}$, $ET = 130 \text{ mm}$

Produktdatenblatt: Zubehör

Echo 172 Einbau-Downlight

1023.4139

ECHO172 DL LED1900-930 RSR70 WH DALI



1023.4534

Tragring zur Deckenbefestigung

Tragring zur Deckenbefestigung Echo 172 aus MDF,
für Deckenstärke < 3mm
Ø = 252 mm, lØ = 172 mm, H = 8 mm



2000.9153

Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse B.Box aus Kunststoff, rund,
Loch-Ø = 175 mm, EL = 385 mm, EB = 310 mm, ET = 160 mm



2006.4283

Abdeckring

Abdeckring Echo 172 aus Polycarbonat (PC), silber, RAL 9006, mit
Abdeckscheibe, matt,

Schutzart IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4284

Abdeckring

Abdeckring Echo 172 aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit
Abdeckscheibe, matt,

Schutzart IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4285

Abdeckring

Abdeckring Echo 172 aus Polycarbonat (PC), silber, RAL 9006, mit
Abdeckscheibe, klar,

Schutzart IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4286

Abdeckring

Abdeckring Echo 172 aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit
Abdeckscheibe, klar,

Schutzart IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4287

Abdeckring

Abdeckring Echo 172 aus Polycarbonat (PC), silber, RAL 9006,

Schutzart IP44,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Echo 172 Einbau-Downlight

1023.4139

ECHO172 DL LED1900-930 RSR70 WH DALI



2006.4288
Abdeckring

Abdeckring Echo 172 aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016,

Schutzart IP44,
Ø = 198 mm, lø = 153 mm