




## Fiche technique

### Tweak Office Applique murale

2000.9617

TWEAK WM LED5900-840 WH DALI

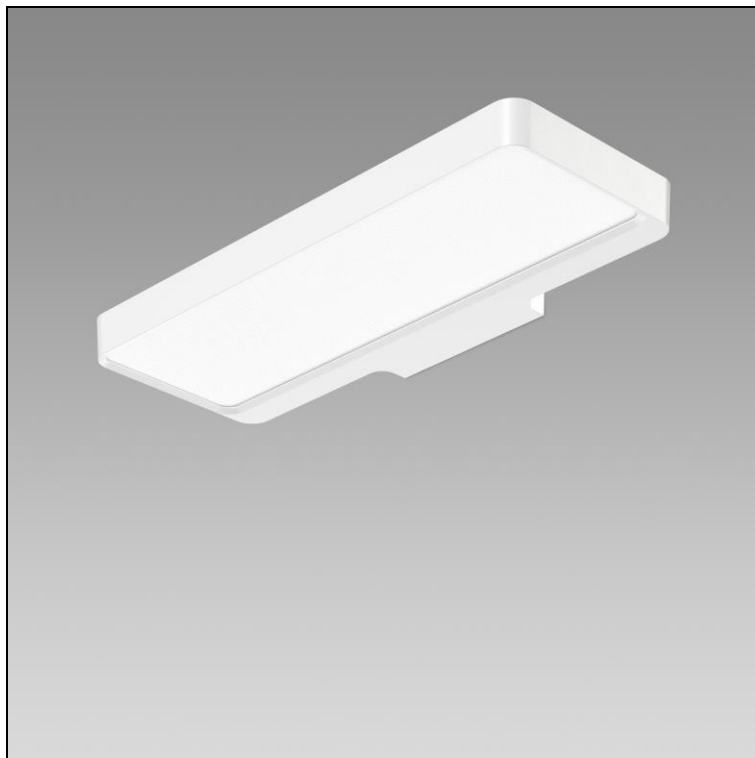

<b>Puissance totale</b>	40 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	5900 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI2
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	3.39 kg

Applique murale Tweak Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 40 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 5900 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, commun réglable et connectable, boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc, RAL 9016, thermolaqué, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI2, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0312), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C,  
L = 651 mm, B = 251 mm, H = 45 mm