




Scheda prodotto

Tweak Office Apparecchio a parete

2000.9617

TWEAK WM LED5900-840 WH DALI

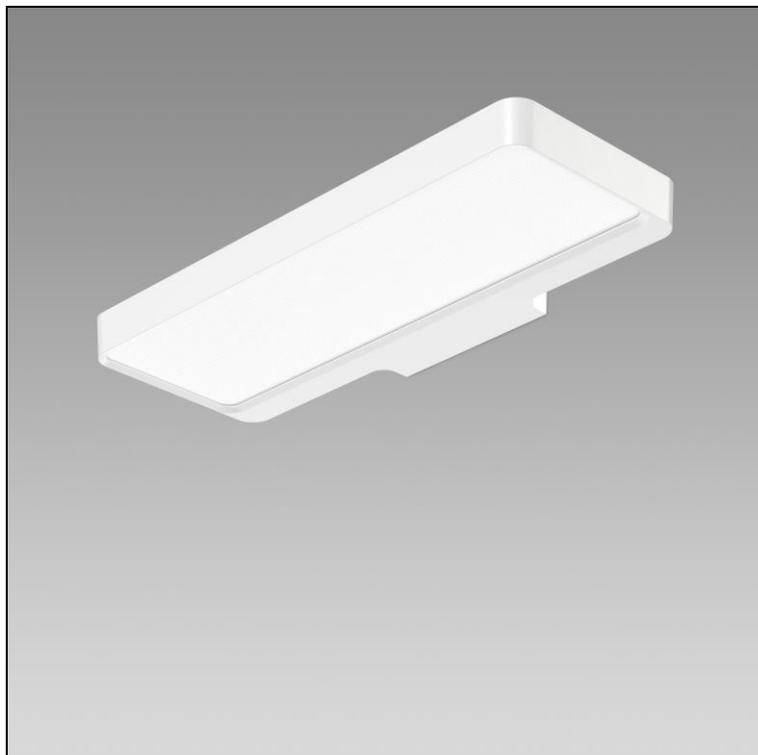

Potenza del sistema	40 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	5900 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	3.39 kg

Apparecchio a parete Tweak Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 40 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5900 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, dimmerabile e commutabile insieme, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco, RAL 9016, termolaccato, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI2, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0312), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
L = 651 mm, B = 251 mm, H = 45 mm