




Produktdatenblatt

Stream Office Uplight

2001.8400

STREAM HIGH1800 LED16500-840 WB WH REG CH

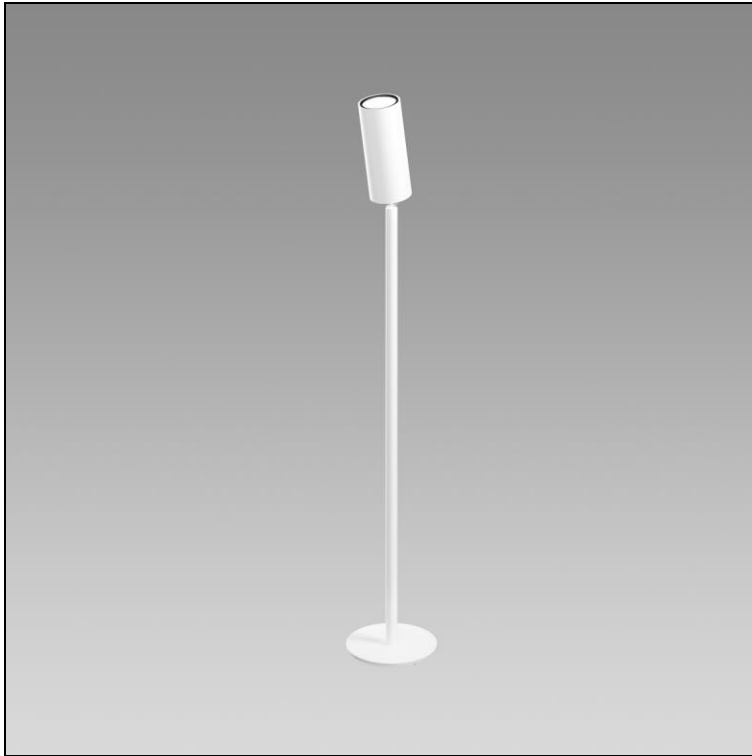

Systemleistung	143 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	16500 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	regulierbar digital
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	15.619 kilogramm

Uplight Stream Office High, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 143 W, Standby Leistung 0.3 W, Leuchtenlichtstrom 16500 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, indirektstrahlend, breitstrahlend, mit Taster am Gehäuse, aus Aluminium, weiss, 1 Betriebsgerät integriert, regulierbar digital, dimmbar 10-100%, Netzanschlussleitung 2.5m mit Stecker, normkonform und bürotauglich
Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0317), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107 lm/W)


Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 141 mm, totale Höhe = 1800 mm, schwenkbar +/- 25 °

Produktdatenblatt: Zubehör

Stream Office Uplight


2001.8400

STREAM HIGH1800 LED16500-840 WB WH REG CH



2005.0943
Akustik-Paneel

Akustik-Paneel Stream rund, weiss
Ø = 1500 mm



2005.0944
Akustik-Paneel

Akustik-Paneel Stream rechteckig, weiss
L = 1600 mm, B = 900 mm



2005.1899
Bedienmodul

Bedienmodul Stream schwarz, Kabellänge = 1500 mm
L = 73 mm, B = 73 mm, T = 32 mm