




Fiche technique

Level Office Applique murale

2001.8922

LEVEL WM LED5900-840 SR DALI

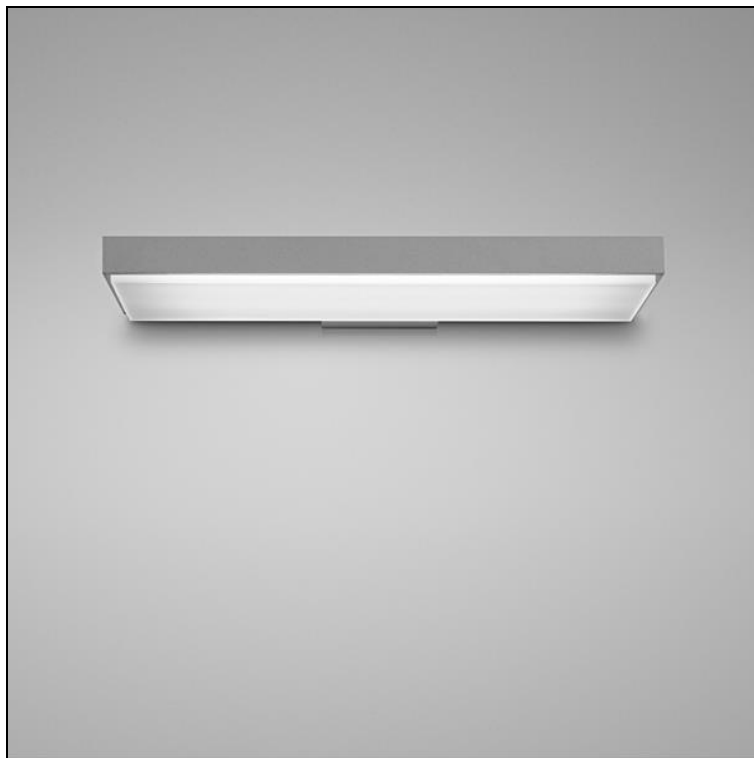

Puissance totale	40 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	5900 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI2
Degré de protection	IP20
Finish	argent
Poids	3.25 kg

Applique murale Level Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 40 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 5900 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct-indirect, cadre en aluminium, argent, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI2,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C,

L = 650 mm, B = 222 mm, H = 42 mm