
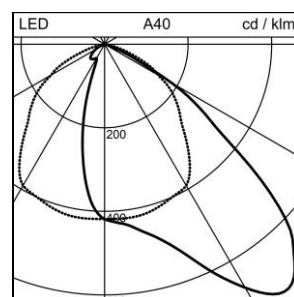
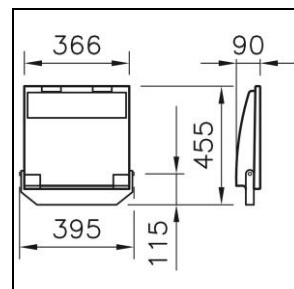


## Fiche technique

### Guell 2.5 Projecteur

2002.2055

GUELL2.5 RCT WM366x455 LED19364-840 AB GYM 1-10V

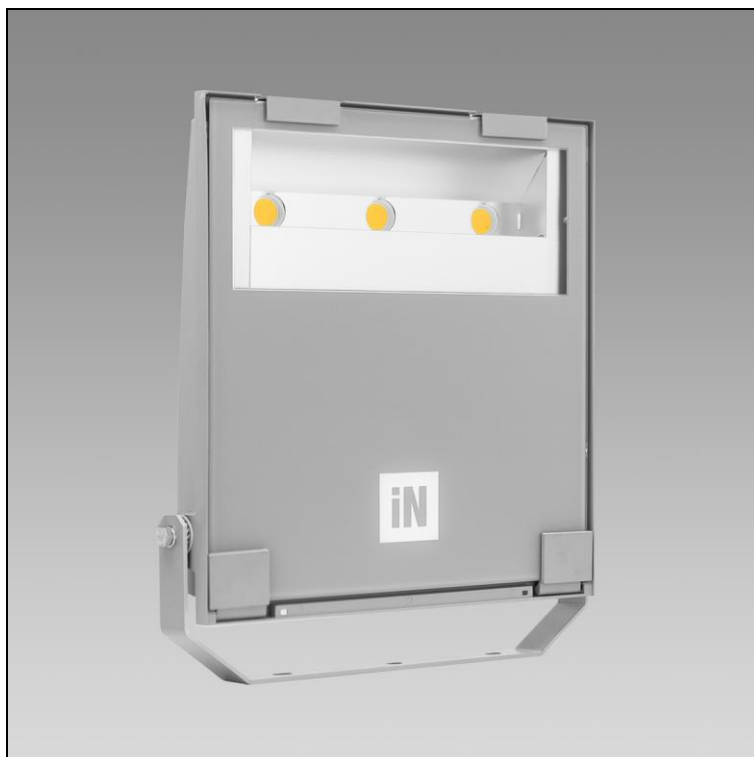

<b>Puissance totale</b>	166 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	19364 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>Durée de vie</b>	L70 130'000 h
<b>Régulation</b>	réglable digital 1-10V
<b>Degré de protection</b>	IP66
<b>Finish</b>	gris métallisé
<b>Poids</b>	3.5 kg

Projecteur Guell 2.5 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 166 W, flux lumineux du luminaire 19364 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L70 130'000 h, 230 V, rayonnement asymétrique, 1 appareillage intégré, réglable digital 1-10V, caisson de luminaire aluminium moulé sous pression, gris métallisé, avec écran de couverture en verre sécurité ESG, clair, avec étrier de fixation,

classe de protection I, degré de protection IP66, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07, B = 366 mm, T = 90 mm, hauteur totale = 455 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Guell 2.5 Projecteur

2002.2055

GUELL2.5 RCT WM366x455 LED19364-840 AB GYM 1-10V



**2002.2061**  
Support mural

Support mural Guell 2.5  
A = 1000 mm,



**2002.2062**  
Support de mât

Support de mât Guell 2.5 pour 2 luminaires, gris métallisé  
ø-embout = 60/76 mm



**2002.2063**  
Support de mât

Support de mât Guell 2.5 pour 1 luminaire, gris métallisé  
ø-embout = 60/76 mm