




Produktdatenblatt

Isigo LED Decken- und Wandanbauleuchte 2002.3839

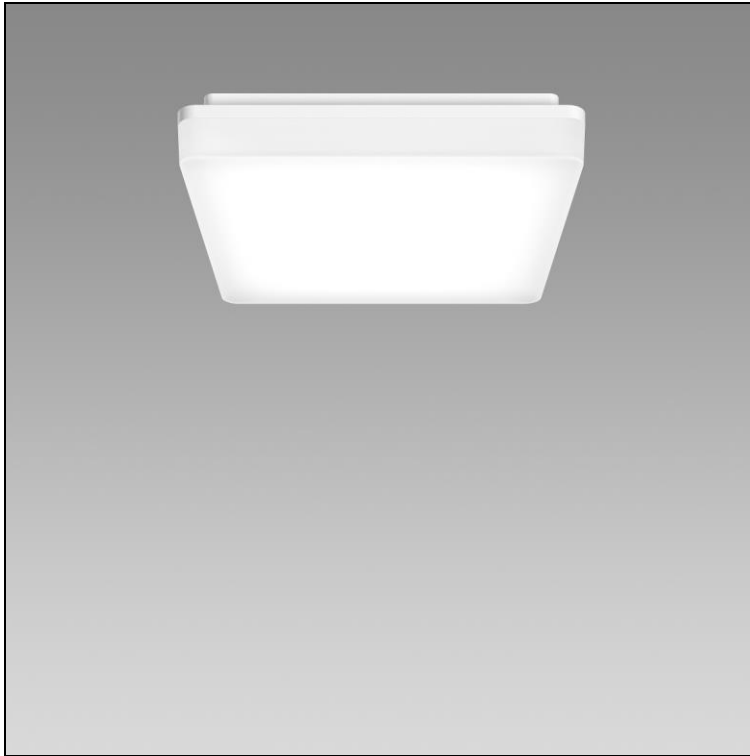

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Systemleistung | 25 W | Decken- und Wandanbauleuchte Isigo LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 25 W, Leuchtenlichtstrom 2500 lm, Ra >85, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, RG 0 - Kein Risiko, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110 °, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit HF-Bewegungssensor, Farbtemperatur 3000K oder 4000K direkt an der Leuchte einstellbar Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10 L = 300 mm, B = 300 mm, H = 55 mm |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) | |
| Farbtemperatur | 4000 K | |
| Leuchtenlichtstrom | 2500 lm | |
| Schutzart | IP54 | |
| Farbwiedergabeindex | Ra >85 | |
| UGR C0 4H/8H | 23 | |
| UGR C90 4H/8H | 23.2 | |
| Lichtstromerhalt | L80 (B10) 50'000h | |
| Lichtsteuerung | ON/OFF | |
| Finish | weiss | |
| Gewicht | 1.18 kilogramm | |