




## Fiche technique

### Channel S LED Plafonnier 2003.3655

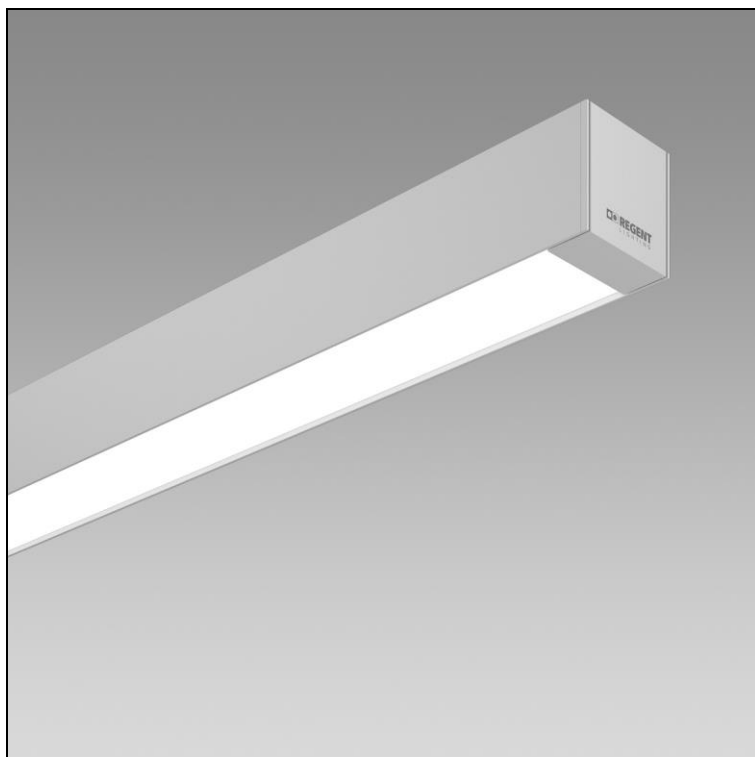

<b>Puissance totale</b>	22.5 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	2200 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23.7
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24.1
<b>Durée de vie</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle
<b>Poids</b>	2.68 kg

Plafonnier Channel S LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 22.5 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, profilé porteur en aluminium anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale, 1 appareillage intégré, DALI, avec câblage sans halogène,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08  
L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 61 mm