





## Scheda prodotto

### Medra LED Downlight da incasso

2003.4052

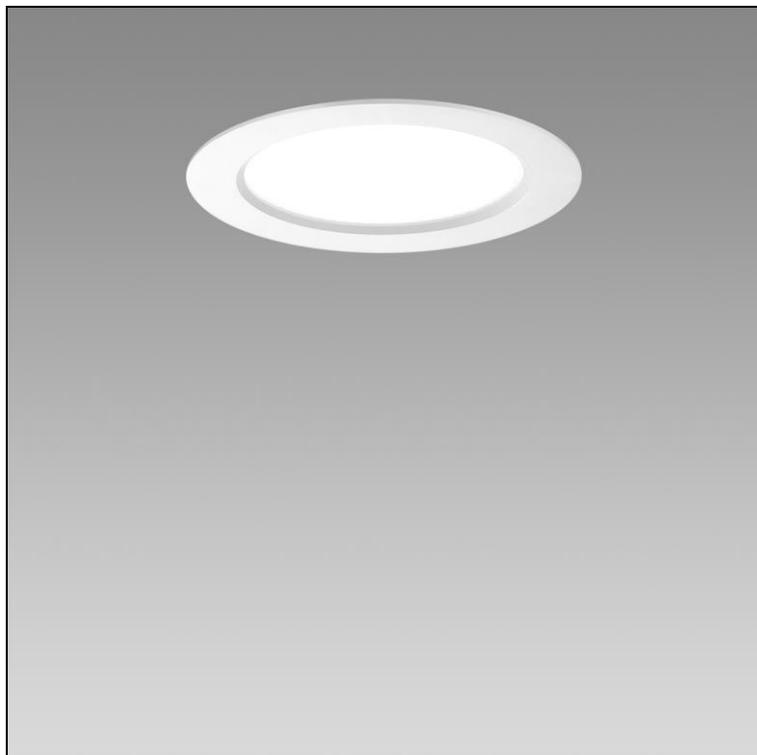

<b>Potenza del sistema</b>	16 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1370 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	29.6
<b>UGR C90 4H/8H</b>	29.6
<b>Durata media di vita</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco

Downlight da incasso Medra LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 16 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1370 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04  
 $\varnothing = 148$  mm,  $DA\varnothing = 125$  mm,  $ET = 52$  mm